SMT
SERVICES MACHINERY TRUCKS

VOLVO

Marcopolo G8
Taking you to the future.

PARADISO 1200 B11R 4X2 G8

VOUS EMMÈNE VERS LE FUTUR !

DES SOLUTIONS EFFICACES AU SERVICE DE NOS CLIENTS

› SMT Africa est un distributeur et partenaire après-vente de renom pour l'industrie de l'équipement et du transport.

LIVRAISON ET FORMATION

En achetant un bus chez SMT, vous bénéficez d'une :

- remise du véhicule complète et professionnelle
- formation de conduite et prise en main du véhicule

GARANTIE

Pour une plus grande tranquillité d'esprit sur votre bus Volvo, garantie de 200 000 km sur 2 ans :

- première année : garantie complète sur le châssis et la carrosserie
- deuxième année : garantie sur la chaîne cinématique uniquement

AFTERSALES NETWORK

Quelle que soit votre activité, SMT vous aidera à éviter les temps d'arrêt et les coûts imprévus :

- réponse efficace qui remet votre équipement en marche le plus rapidement possible grâce à notre réseau après-vente
- des équipes techniques et de service hautement qualifiées et formées

LOCALISATION & CONTACT

Toutes les photos de ce document sont non contractuelles

SMT AFRICA

Iouri de Bilderling
BU People Transport Director

+212 661 333 478
iouri.de.bilderling@smt.network

WWW.SMT.NETWORK

Torino B8R

Viaggio 1050 B8R

Paradiso 1200 B11R G8

Paradiso 1350 B11R

Paradiso 1600 LD B11R

Paradiso 1800 DD B11R

B11R 4x2 G8

MOTEUR 370 CV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ENGINE

Type	Volvo D11A370
Puissance maximale	370 cv (272 kW) à 1900 rpm
Couple maximal	1770 Nm à 1000-1400 rpm
Nombre de cylindres	6
Cylindrée	10.8 dm^3
Alésage des cylindres	123 mm
Levage	135 mm

BOÎTE DE VITESSE

Type	Automatique Volvo I-Shift
Nombre de vitesses	6 avant et 1 arrière

SYSTÈME DE FREINAGE

Frein à disque + EBS
Ralentisseur hydraulique intégré

RÉSERVOIR

Type	Réservoir en plastique
Capacité	500 L

ESSIEUX

Avant	Volvo RFS
Arrière	Volvo RS1228C
Capacité	jusqu'à 7.5 T avant 12 T arrière

ROUES

Dimension	295/80R22.5
RIM	8.25x22.5

SUSPENSION

Avant	2 soufflets d'air
Arrière	4 soufflets d'air

BATTERIE

Voltage	12 V
Capacité	170 Ah, 225 Ah
Nombre de batteries	2

CABINE

Capacité de bagage	12m^3
Matériaux	Acier galvanisé et fibre de verre
Dimensions	13200 x 2600 x 3920

DIMENSIONS

DIMENSION	MM
Longueur totale du bus	13200
Largeur du bus	2600
Hauteur du bus	3920
Empattement	7040 mm
Porte-à-faux avant	2600
Porte-à-faux arrière	3460
Garde au sol	390 mm

POIDS	KG
Poids à vide	Aprox. 13 900 kg
PTAC	19 500 kg

2X2 AVEC TOILETTE — 44 SIÈGES

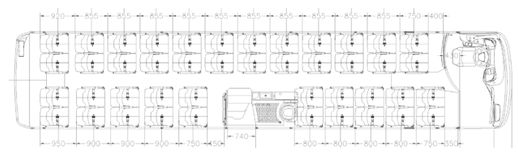

2X2 SANS TOILETTE — 48 SIÈGES

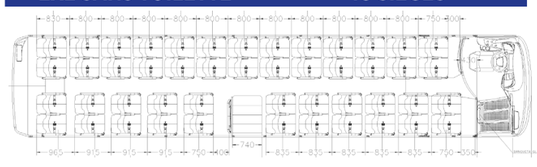

Volvo : TOUT EST QUESTION DE CONFIANCE

› Volvo Bus propose une gamme d'autobus urbains et interurbains. L'efficacité énergétique, la technologie hybride de pointe, les solutions de maintenance efficaces, la sécurité reconnue et le temps de fonctionnement exceptionnel sont autant de caractéristiques de Volvo.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

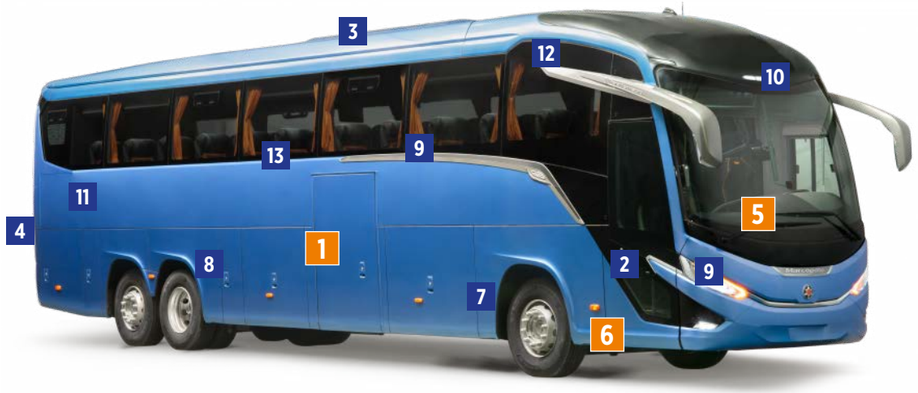

CABINE

1 Compartiment à bagages
2 Une porte
3 Climatisation sur le toit
4 Caméra de recul

CHÂSSIS

5 Boîte de vitesses automatique Volvo I-shift
6 Moteur Volvo D11A 370 cv
7 Suspension pneumatique
8 EBS + Freins à disque

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

9 Chargeurs USB
10 Cinq écrans
11 Toilette, frigo + machine à café
12 Caméras de sécurité avec système d'enregistrement
13 Tablette "snacking"

6 MOTEUR VOLVO D11A 370 CV

- Le Volvo D11A370 est un moteur à six cylindres en ligne de 11 litres et 370 cv, équipé d'un arbre à cames en tête, de quatre soupapes par cylindre et d'un système d'injection à rampe commune. Le moteur répond aux normes d'émission de gaz d'échappement de l'Union européenne selon Euro 3.