



DES SOLUTIONS EFFICACES AU SERVICE DE NOS CLIENTS

› SMT Africa est un distributeur et partenaire après-vente de renom pour l'industrie de l'équipement et du transport.

LIVRAISON & FORMATION

Lors de l'achat d'un camion chez SMT, vous bénéficiez d'une :

- remise du véhicule complète et professionnelle
- formation de conduite gratuite pour deux conducteurs.

GARANTIE

Pour une plus grande tranquillité d'esprit sur votre camion Dongfeng, garantie de 100 000 km sur 2 ans :

- première année : garantie sur la chaîne cinématique et tous les autres composants des camions (à l'exception des pneus et des vitres)
- deuxième année : garantie sur la chaîne cinématique (moteur, boîte de vitesses, arbre de transmission et essieux).

RÉSEAU APRÈS-VENTE

Quelle que soit votre activité, SMT vous aidera à éviter les temps d'arrêt et les coûts imprévus :


- réponse efficace qui remet votre équipement en marche le plus rapidement possible grâce à notre réseau après-vente
- des équipes techniques et de service hautement qualifiées et formées.

DONGFENG KR 4x2 270

POUR DES SOLUTIONS DE LIVRAISON FLEXIBLES DANS LES VILLES AVEC UNE CHARGE UTILE SUPÉRIEURE



LOCALISATION & CONTACT

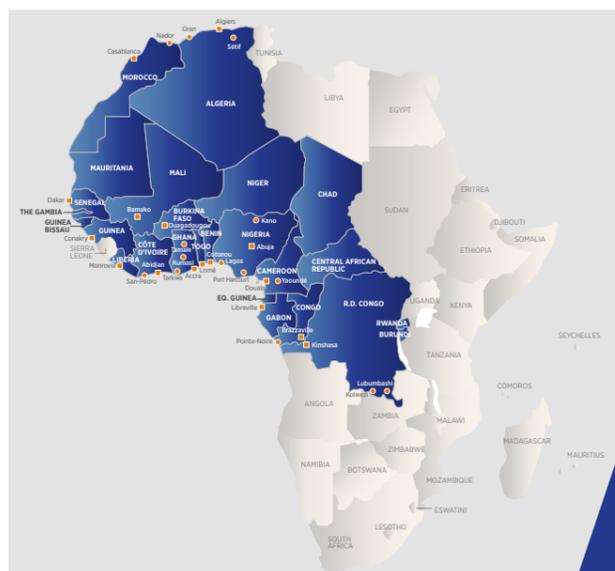

+32 2234 33 00
info.africa@smt.network

WWW.SMT.NETWORK



Toutes les photos de ce document sont non contractuelles



KR 4x2 270

KC 6x4 380
ADR OPTIONNEL

KC 6x4 420
ADR OPTIONNEL

KC 6x4 375

KC 8x4 375

KC 8x4 420

KC 8x4 420
MINIER

KR 4x2

270CH



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CABINE

Type	Cabine Kingrun 1/2
Basculement cabine	Hydraulique
Siège chauffeur	Réglable + banquette 2 personnes (convoyeurs)
Ventilation	Climatisation

MOTEUR

Modèle	Cummins ISDe 270-30 - Euro 3
Puissance maximum	198kw (270 CH) at 2500 Rpm
Couple maximum	970 Nm at 1200-1700 rpm/min
Nombre de cylindres	6
Cylindrée	6,7 L
Alésage	107 mm
Course	124 mm

BOÎTE DE VITESSE

Modèle	FAST 9 shift - model: 9JS119T-B
Nombre de vitesses	9 vitesses avant et 1 vitesse arrière

EMBRAYAGE

Type	Monodisque
Diamètre	430 mm
Type de commande	Pneumatique à assistance hydraulique

FREINAGE

ABS	
Freinage pneumatique à double circuit	
Cylindre de frein de parking actif sur les essieux arrières	
Frein sur échappement	

DIMENSIONS

DIMENSION	MM
Longueur totale	9350
Largeur	2500
Hauteur (à vide)	2900
Empattement	5600
Porte-à-faux avant	1430
Porte-à-faux arrière	2320
Angle d'attaque	24°
Garde au Sol	540 avant - 277 arrière

CHÂSSIS	MM
Largeur (avant)	860
Largeur (arrière)	860
Hauteur externe du longeron	280
Largeur du longeron	80

POIDS	KG
Poids à vide	5600
PTAC	21000

RÉSERVOIR

Type	Réservoir aluminium avec bouchon verrouillable
Capacité	280 L

ESSIEUX

Avant	Elliot type, I - section de poutre
Arrière	Ratio 4.44 Blocage de différentiel
Capacité	7.5 T avant 13.5 T arrière

ROUES

Dimension	295/80R22,5 - tubeless
-----------	------------------------

SUSPENSION

Avant	9 lames avec amortisseur
Arrière	10 (+8) lames

BATTERIE

Voltage	24 V
Capacité	140x2 A.h

DONGFENG : TOUT EST UNE QUESTION DE CONFIANCE

Créée en 1969, Dongfeng Trucks est l'une des principales marques chinoises de camions. Dongfeng Motor Group a conclu une alliance stratégique avec Volvo Group depuis 2015, grâce à laquelle l'entreprise développe rapidement son réseau mondial de ventes et services.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



CABINE

- 1 Pare-chocs en acier
- 2 Cabine Kingrun 1/2
- 3 Siège conducteur + banquette 2 personnes

CHAÎNE CINÉMATIQUE

- 4 Moteur Cummins ISDe 270-30, Euro 3
- 5 9 vitesses avant et 1 vitesses arrière

CHÂSSIS

- 6 Roues 295/80R22,5
- 7 Essieux de 7.5 T et 13.5 T
- 8 Réservoir de 280 L
- 9 Garde au sol 540mm

4 MOTEUR CUMMINS ISDE 270-30, EURO 3



- Moteur diesel 7L
- Refroidissement liquide
- Turbo compresseur - Common Rail
- Injection directe
- 198kw (270 CH) at 2500 Rpm
- 970 Nm at 1200-1700 rpm/min