

# HOLMS



Edition 1 2024



Straßenreinigung • Schneeräumung • Glättebekämpfung

# Wichtige Gründe für Holms – seit 1927

HOLMS



## 1 ZUVERLÄSSIGKEIT

Entscheiden Sie sich für Holms, dann entscheiden Sie sich für ein Gerät „Made in Schweden“. Damit erhalten Sie ein sicheres und zuverlässiges Gerät, das rauen Klimabedingungen über Jahre dauerhaft gewachsen ist.

- Schwedisches Unternehmen mit 95 Jahren Erfahrung
- Roboterschweißen
- ISO-Zertifizierung

## 2 NACHHALTIGKEIT

Unser Betrieb, unsere Produkte und der gesamte Fertigungsprozess zeichnen sich durch geringe schädliche Umweltauswirkungen aus.

- Hohe Produktivität
- Gute Gesamtwirtschaftlichkeit
- Lange Lebensdauer

## 3 SICHERHEIT

Uns liegt daran, für alle Verkehrsteilnehmer gute Umweltbedingungen zu schaffen. Unsere Geräte zeichnen sich durch eine Reihe von integrierten Lösungen aus, welche die Unfallgefahr senken und die Fahrerkonzentration erhöhen.

- Sicherheit für Bediener und übrige Verkehrsteilnehmer
- Patentierte Sicherheitslösungen
- Sämtliche gesetzliche Anforderungen und Vorschriften werden erfüllt

## 4 UNKOMPLIZIERTHEIT

Holms-Geräte sind komplett ausgerüstet und werden mit allen gewünschten Anschlussadaptern geliefert. Spezielle Anpassungen sind nicht erforderlich. Ankoppeln, einschalten und los geht's!

- An verschiedene Trägerfahrzeuge montierbar
- Kurze Lieferzeiten

Holms Kehrausrüstungen sind für eine optimale Bedienbarkeit konzipiert. Mit der einzigartigen Aufhängung der Bürstenwalze erhalten Sie ein Gerät, das dem Boden optimal folgt. Eine Reihe smarter Funktionen sorgt für Zeitersparnis und Arbeitserleichterung.



## Kehrmaschine Holms PH


### Effektives Kehren mit Kehrgutaufnahme

Holms PH ist eine aufnehmende Kehrmaschine in größter Ausführung und für große Kompaktlader sowie mittelgroße Radlader ausgelegt. Aufgrund der kompakten Bauweise befindet sich der Schwerpunkt nahe am Trägerfahrzeug, was für eine bessere Standsicherheit sorgt. Die Kehrwalze wird von zwei direktwirkenden Hydraulikmotoren angetrieben, die in zwei verschiedenen Größen erhältlich sind und das Hydrauliksystem des Trägerfahrzeugs maximal ausnutzen. Die Kehrmaschine Holms PH ist in drei Breiten erhältlich: 220, 250 und 300 cm.

#### CLEVERE DETAILS:



**Seitenbesen**  
Der Schmutz wird in die Mitte gekehrt und eine Staubaufwirbelung reduziert.



**Ausgleich**  
Einzigartige Lösung, bei der die Bürstenwalze einen gleichmäßigen Bodendruck erzeugt.




## Kehrmaschine Holms PL

### Option: Dustbuster-Set für die Staubreduzierung

Bei Holms PL handelt es sich um eine flexible Kehrmaschine für Kompaktlader, Traktoren und Skidsteer-Lader. Das kompakte Design mit geringer Höhe sorgt auch bei niedrigen Trägerfahrzeugen für eine gute Sicht. Durch die durchdachte Rahmenkonstruktion folgt die Kehrwalze selbst beim Rückwärtsfahren unebenem Untergrund. Die Kehrmaschine Holms PL ist in vier Breiten erhältlich: 150, 185, 215 und 250 cm.

#### CLEVERE DETAILS:



**Bürstenkern**  
Die Bürstenwalze folgt dem Boden und sorgt für ein optimales Kehrergebnis unter allen Bedingungen.



**Schwimmender Rahmen**  
Damit kann die Maschine Unebenheiten ausgleichen, ohne dass Anpassungen erforderlich sind.



## Kehrwalze Holms SL

**Kehrmaschine für kleinere Trägerfahrzeuge – jetzt optional mit Salzwasserfunktion.**

Holms SL ist ein wendiges Kehrgerät für kleinere Trägerfahrzeuge, das sich sowohl vorne oder auch bei Traktoren hinten montieren lässt. Die Maschine ist für kleine und enge Bereiche konzipiert und auch schwierigen Bedingungen gewachsen. Jetzt sind zwei neue Funktionen und Zubehörlösungen verfügbar: SL-City, ein größerer Spritzschutz für den Stadtverkehr, und SL-Citysalt mit gleichem Funktionsumfang plus Wassertank für das Versprühen von Sole beim Kehren von Schnee oder für die herkömmliche Staubbekämpfung. Die Kehrwalze Holms SL ist in vier Breiten erhältlich: 200, 220 250 und 280 cm.

### EMPFOHLENE OPTIONEN:



**Wassersystem**  
Rüsten Sie Ihre Kehrmaschine zur Staubreduzierung mit Wasser aus

**SL-CITY**  
Spritzschutz für den Stadtbetrieb u. a. Umgebungen, in denen kein Schmutz außerhalb des Kehrbereiches gelangen darf.



## Kehrwalze Holms SH

**Effektives Kehren für Lader und Spezialfahrzeuge.**

Holms SH zählt zu unseren größeren Kehrwalzen. Das Modell ist für hohe Geschwindigkeiten auf unebenen Fahrstrecken ausgelegt. Die Kehrwalze Holms SH ist für Radlader, LKWs und andere Spezialfahrzeuge konzipiert. Mithilfe der Höhen- und Kippanzeige lässt sich die Maschine leicht einstellen. Die Kehrwalze Holms SH ist in drei Breiten erhältlich: 250, 300, und 350 cm.

### CLEVERE DETAILS:



**Kipp- und Höhenanzeige**  
Die richtige Niveaueinstellung ist mithilfe der Höhen- und Kippanzeige möglich.

**Ausgleich**  
Einzigartige Lösung, bei der die Bürstenwalze einen gleichmäßigen Bodendruck erzeugt.



## Kehrwalze Holms SP

**Robuste Kehrwalze für industrielles Kehren.**

Holms SP ist eine besonders robuste Kehrwalze für schweres industrielles Kehren mit größeren Radladern. Perfekt für Einsätze von Mineralien, Tagebau-, Wertstoffhof- und Sägewerksabfällen geeignet. Die Kehrwalze Holms SP wird von zwei direktwirkenden Hydraulikmotoren angetrieben. Die Maschine wird unmittelbar an den Schnellwechsler des Trägerfahrzeugs gekoppelt. Sie hat schraubbare Befestigungshaken, die eine schnelle und einfache Anpassung an verschiedene Trägergeräte erlauben. Die Kehrwalze Holms SP ist in drei Breiten erhältlich: 250, 300 und 350 cm.

### CLEVERE DETAILS:



**Höhenanzeige**  
Optisches Hilfsmittel, um einen optimalen, gleichmäßigen Bodendruck zu erzielen.

**Innovative Aufhängung**  
Für optimale Kehrergebnisse.



## Kehrwalze Holms SC

**Kehrmaschine für Bagger und Spezialmaschinen.**

Holms SC ist unsere kleinste Kehrwalze. Sie wird für Kehrtätigkeiten in schwer zugänglichen Bereichen wie z. B. in Verbindung von Baggeranwendungen oder Schneeräumen eingesetzt. Die Kehrwalze Holms SC ist mit verschiedenen Motorvarianten lieferbar, die sich nach der Leistung des Trägerfahrzeugs richten. Sie ist in drei Breiten erhältlich: 100, 150 und 200 cm.

### EMPFOHLENE OPTIONEN:



**Spritzschutz**  
Ein zusätzlicher Spritzschutz für Bereiche, in denen kein Schmutz außerhalb des Kehrbereiches gelangen darf.



## Holms Bürste HB

**Das perfekte Bürstenwerkzeug für Ihren Bagger.**

Bei der Konstruktion von Holms Bürste stand der tägliche Einsatz in anspruchsvoller Umgebung im Fokus. Deshalb ist die Maschine sehr stabil und an besonders exponierten Punkten mit dickerem Blech ausgestattet. Die Befestigung/Aufhängung lässt sich entsprechend dem Trägergerät austauschen, die Bürsten sind in zwei Stärken verfügbar. Dies hat nicht nur ein verbessertes Kehrresultat zur Folge, sondern die Maschine bleibt auch ohne Stützen stehen. Holms Holms HB ist in vier Breiten erhältlich: 150, 180, 200 und 250 cm.

### EMPFOHLENE OPTIONEN:



**Baggeranbau**  
Gabelhalterungen sind serienmäßig enthalten, die Baggerbefestigung ist optional verfügbar.



Nähere Informationen finden Sie auf [Holms.com](https://holms.com).



Die Kehrwalze Holms Duo DL ist eine neue und verbesserte Version des Vorläufermodells DUO von Holms Attachments. Dank neuer Konstruktion und mehr Leistungsstärke ist sie die ideale Wahl, wenn Sie eine Kehrwalze suchen, die sich im Handumdrehen in eine aufnehmende Kehrmaschine erweitern lässt.

Die Kehrwalze Holms Duo DL kann mühelos mit optionalen Modulen wie Auffangbehälter, Berieselungssystem, Bürstenschutz, Seitenbürste und hydraulischer Schwenkvorrichtung ergänzt werden. Alles ganz nach Ihrem Bedarf. Mit ihrem durchdachten Hydrauliksystem empfiehlt sich die Kehrwalze Holms Duo DL für kleinere Trägerfahrzeuge.

Modulare Kehrwalze und Kehrmaschine in einem Gerät. Perfekt für kleinere Trägerfahrzeuge.




# Holms Duo DL

Modulare Kehrwalze mit neuer Konstruktion.



Schwimmender Rahmen für optimale Anpassung.

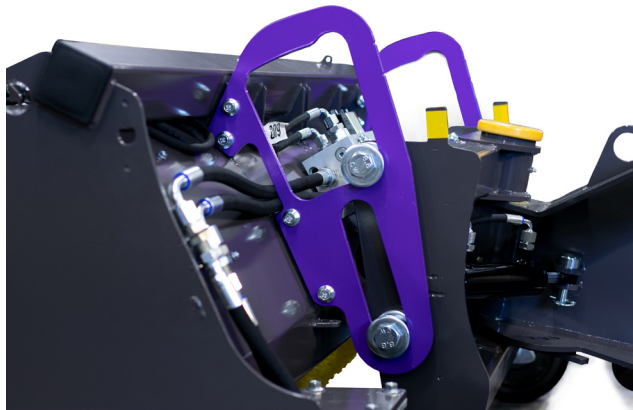

Die Kehrwalze Holms Duo DL ist mit einem schwimmenden Rahmen ausgerüstet. Dies sorgt in jeder Lage für eine optimale Anpassung an den Boden, ob das Gerät als Kehrwalze oder als aufnehmende Kehrmaschine eingesetzt wird. Die Aufhängung der Kehrwalze gewährleistet einen optimalen Bodendruck.

| Kehrwalze Holms Duo DL                                 | DL150        | DL185        | DL215        |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Arbeitsbreite (cm)                                     | 150          | 185          | 215          |
| Max. Breite (cm)                                       | 170          | 205          | 235          |
| Wassertankinhalt (l)                                   | 100          | 100          | 100          |
| Behältervolumen (l)                                    | 250          | 300          | 350          |
| Gewicht ohne Befestigung (kg)                          | 430          | 440          | 455          |
| Gewicht mit voller Ausrüstung (kg)                     | 730          | 750          | 775          |
| Bürstendurchmesser (cm)                                | 60           | 60           | 60           |
| Empfohlener Ölfluss ohne Durchflussbegrenzer (min/max) | 40/60 l/min  | 40/60 l/min  | 40/60 l/min  |
| Empfohlener Ölfluss mit Durchflussbegrenzer(min/max)   | 40/100 l/min | 40/100 l/min | 40/100 l/min |

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Hydraulische Schwenkvorrichtung
- Funkfernsteuerung
- Elektro-hydraulische Schwenkvorrichtung – nur mit Funkfernsteuerung verfügbar
- Stützräder vorne und hinten
- Bewässerung
- Abnehmbarer Kehrgutbehälter

Alle Gewichte sind ungefähre Angaben. Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet.

# Holms Unkrautbürste WBE

Effektive Unkrautbürste für Bagger.




Holms Unkrautbürste für Bagger ist der Neuzugang im erfolgreichen Gerätesortiment von Holms Attachments. Sie empfiehlt sich für alle, die das Einsatzspektrum ihres Baggers erweitern und die effektive Reinigung von Pflastersteinen, Gehsteigkanten, Rad- und Fußwegen anbieten möchten.

Holms Unkrautbürste ist für die Reinigung und Pflege von Bereichen vorgesehen, in denen Unkraut, Steinchen und Pflanzenwuchs die Zugänglichkeit für Radfahrer und Fußgänger beeinträchtigen. Aber wie immer bei Holms Attachments: Die Geräte lassen sich meist für mehr Aufgaben einsetzen, als ursprünglich gedacht. Holms Attachments ist sich sicher, dass die Benutzer unserer Unkrautbürste weitere Einsatzmöglichkeiten für sie finden werden – für einen leichteren, besseren Alltag.

| HOLMS UNKRAUTBÜRSTE - BAGGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | WBE                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Höhe (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 80                 |
| Länge (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 110                |
| Breite (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 110                |
| Bürstendurchmesser, Standard (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 85                 |
| Gewicht, Standard (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 150 kg             |
| Befestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | S40, S45, S50, S60 |
| Empfohlene Drehzahl*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 80-250             |
| Ölfluss min/max (l/min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 20/60              |
| <div>OPTIONEN UND ZUBEHÖR</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Höhe, Länge und Breite können je nach Konfiguration variieren.</li><li>• Andere Bürsten auf Anfrage erhältlich.</li><li>• Die jeweiligen Arbeitsbedingungen können sich auf die empfohlene Drehzahl auswirken.</li></ul></div> <div>Alle Gewichte sind ungefähre Angaben. Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet.</div> |  |                    |

# Holms Unkrautbürste WBL

Eine Unkrautbürste für Radlader und Traktoren

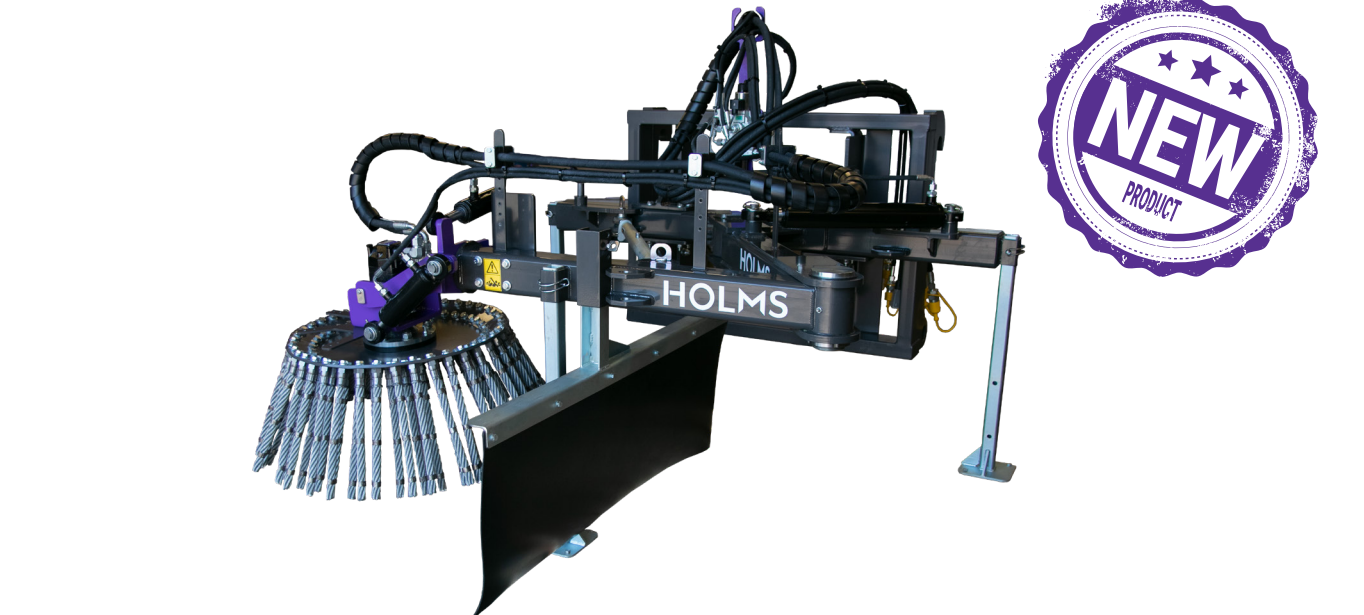

Holms neuestes Produkt ist eine Unkrautbürste für Lader und Traktoren.

Die Holms Unkrautbürste ist perfekt für öffentliche Plätze und Radwege, die schnell und effektiv gereinigt werden müssen. Keine Notwendigkeit für Herbizide oder langwierigen Arbeitsaufwand um die Wege sicher und sauber vor Unkraut zu halten bzw andere kleine Trümmer.

Das neueste Produkt im vielseitigen Produktportfolio von Holms ist unser Holms WBL. Eine hydraulisch angetriebene Unkrautbürste zum Frontanbau an Geräteträger u Multifunktionsfahrzeuge. Perfekt zum Reinigen von Gehwegen, Radwegen, Straßenrändern, Dachrinnen und Parkplätzen. Kann mit Wassertank ausgestattet werden.Mit dem Holms WBL kann sowohl nach rechts als auch nach links gekehrt werden.Alle Funktionen werden von der Kabine aus über ein Bedienfeld gesteuert.

Der Holms WBL ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, WBL110 und WBL210.

| HOLMS WEED BRUSH WBL                                                                                                                                                                                                                                                                                | WBL110      | WBL210      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Höhe (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75          | 90          |
| Länge (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90          | 90          |
| Bereich rechts und links (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110         | 210         |
| Gewicht exkl. Befestigungsbügel (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                | 210         | 400         |
| Gewicht, voller Wassertank 400 / 600 l                                                                                                                                                                                                                                                              | 710/910     | 900/1100    |
| Menge Bürstenbündel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150         | 170         |
| Menge Saja Büschel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32          | 32          |
| Menge Büschel                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40          | 80          |
| Ölfluss (min/max)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/60 l/min | 30/60 l/min |
| <div>OPTIONEN UND ZUBEHÖR</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Verschiedene Arten von Bürsten</li><li>• Kann mit 400 oder 600 l Wassertank ausgestattet werden</li></ul></div> <div>Alle Gewichte sind ungefähre Angaben. Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet.</div> |             |             |

# SCHNEE RÄUMEN? KEIN PROBLEM!

Bei kleineren Schneemengen sind  
Holms-Kehrwalzen eine gute Alternative  
für das Räumen von Schnee.






## Knickpflug Holms PVF

**Pflug mit optimalem Scharwinkel für die beste Verteilung des Schnees.**


Der Knickpflug Holms PVF ist ein sogenannter Schmetterlingspflug und Holms neuestes Modell zur Räumung unbefestigter Straßen. Dank der besonderen Wölbung der Pflugschilde wird der Schnee beim Räumen über die Wälle geworfen. Die einzigartige Kombination aus Flügelform, starken Pflugscharen und optimalem Scharwinkel sorgt für maximale Stabilität und Boden Anpassung, unabhängig vom Untergrund. Holms Schmetterlingspflug ist für Traktoren und Radlader geeignet und in drei Breiten erhältlich: 320, 360 und 400 cm.

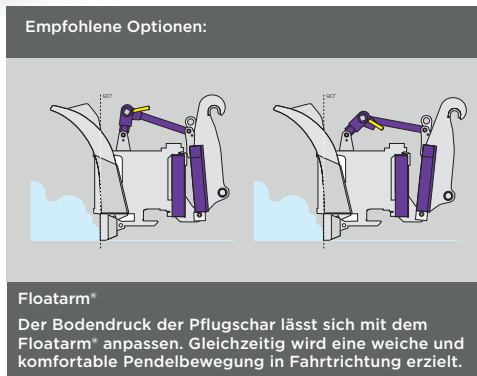

## Knickpflug Holms PV

**Knickpflug für einen flexiblen und sicheren Betrieb im städtischen Bereich.**

Der Knickpflug Holms PV ist für das Schneeräumen im städtischen Umfeld konzipiert. Der kurze Schirm sorgt für eine bessere Sicht. Die geradlinige Formgebung erlaubt ein dichteres Arbeiten an Gebäuden. Die einzigartige Konstruktion macht den Pflug stark, leicht sowie wendig und mindert den Kraftstoffverbrauch. Der Knickpflug ist mit Kombibefestigung in zwei Höhen erhältlich: 80 cm und 100 cm sowie fünf verschiedenen Breiten: 240, 280, 320, 360 und 400 cm.

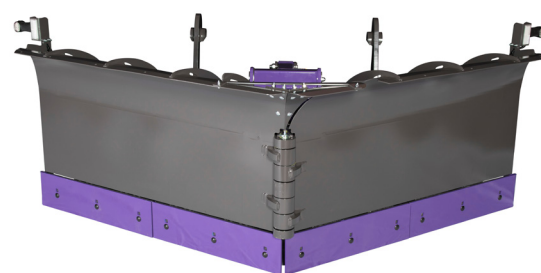

## Diagonalpflug Holms PD

**Für eine noch bessere Sicht auf Straßen und großen Flächen.**

Der Diagonalpflug Holms PD ist eine Weiterentwicklung unseres früheren Diagonalpflugs für die Schneeräumung auf Landstraßen und großen Flächen. Der Pflug lässt sich auch mit einem positiven Scharwinkel bestellen, der ein effektiveres Schneeräumen bei hohen Geschwindigkeiten erlaubt. Der Diagonalpflug Holms PD ist mit Kombibefestigung in zwei Höhen und fünf Breiten erhältlich: 80 cm sowie 100 cm hoch; 240, 280, 320, 360 und 400 cm breit.



## Streuschaufel Holms SB

**Stabile Schaufel für Traktoren und Radlader.**

Holms SB ist eine feuerverzinkte und galvanisierte Streuschaufel für Radlader und Traktoren. Wie der Rest unseres Sortiments gehört sie zu den marktbesten. Daher bieten wir eine Garantie von 3 Jahren an. Die Schaufel ist mit mehreren praktischen Komponenten versehen und in drei Größen mit einem Volumen von 1,0 sowie 1,6 und 2,4 m³ erhältlich.



HOLMS



| KEHRMASCHINE HOLMS PH                                        | PH220 | PH250 | PH300 |                                                                                                | PH220  | PH250  | PH300  |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Arbeitsbreite (cm)                                           | 220   | 250   | 300   | Kehrgutvolumen, effektiv (l)                                                                   | 550    | 660    | 700    |
| Max. Breite (cm)                                             | 240   | 270   | 320   | Gewicht ohne Befestigung (kg)                                                                  | 650    | 700    | 800    |
| Höhe ohne Haken (cm)                                         | 130   | 130   | 130   | Gewicht bei vollem Tank und Behälter, ohne Seitenbürste (kg)                                   | 1400   | 1500   | 1600   |
| Bürstendurchmesser (cm)                                      | 70    | 70    | 70    | Ölfluss, 2000-Motor, min./max. (l/min)                                                         | 40/130 | 40/130 | -      |
| Wassertank, Volumen (l)                                      | 400   | 400   | 400   | Ölfluss, 4000-Motor, min./max. (l/min)                                                         | -      | 90/190 | 90/190 |
| OPTIONEN UND ZUBEHÖR                                         |       |       |       | Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet. |        |        |        |
| • Seitenbürste – rechts oder links oder beidseitig           |       |       |       |                                                                                                |        |        |        |
| • Zusätzliche Kehrwalze – für einen schnellen Bürstenwechsel |       |       |       |                                                                                                |        |        |        |
| • Funkfernsteuerung – Seitenbürste und Berieselung           |       |       |       |                                                                                                |        |        |        |

| KEHRMASCHINE HOLMS PL                                              |  |  |  | PL150                                                                                          | PL185  | PL215  | PL250  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Arbeitsbreite (cm)                                                 |  |  |  | 150                                                                                            | 185    | 215    | 250    |
| Max. Breite (cm)                                                   |  |  |  | 160                                                                                            | 195    | 225    | 282    |
| Max. Höhe ohne Haken (cm)                                          |  |  |  | 80                                                                                             | 80     | 80     | 80     |
| Bürstendurchmesser (cm)                                            |  |  |  | 60                                                                                             | 60     | 60     | 60     |
| Wassertankvolumen (l)                                              |  |  |  | 190                                                                                            | 240    | 240    | 270    |
| Effektives Kehrgutvolumen (l)                                      |  |  |  | 170                                                                                            | 220    | 250    | 290    |
| Gewicht ohne Befestigung (kg)                                      |  |  |  | 290                                                                                            | 305    | 320    | 335    |
| Gewicht Seitenbürste und drei Stützräder (kg)                      |  |  |  | 110                                                                                            | 110    | 110    | 110    |
| Gewicht, bei vollem Tank und Behälter, Seitenbürste und Räder (kg) |  |  |  | 900                                                                                            | 1050   | 1100   | 1150   |
| Ölfluss, ohne Durchflussbegrenzer, min/max (l/min)                 |  |  |  | 40/60                                                                                          | 40/60  | 40/60  | 40/60  |
| Ölfluss, mit Durchflussbegrenzer, min/max (l/min)                  |  |  |  | 40/100                                                                                         | 40/100 | 40/100 | 40/100 |
| OPTIONEN UND ZUBEHÖR                                               |  |  |  | Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet. |        |        |        |
| • Seitenbürste – rechts oder links                                 |  |  |  |                                                                                                |        |        |        |
| • Zusätzliche Kehrwalze – für einen schnellen Bürstenwechsel       |  |  |  |                                                                                                |        |        |        |
| • Funkfernsteuerung – Seitenbürste und Bewässerung                 |  |  |  |                                                                                                |        |        |        |

| KEHRWALZE HOLMS SL                                                                                             |  |  |  | SL200                                                                                          | SL220    | SL250     | SL280     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Arbeitsbreite (cm)                                                                                             |  |  |  | 200                                                                                            | 220      | 250       | 280       |
| Max. Breite (cm)                                                                                               |  |  |  | 220                                                                                            | 240      | 270       | 280       |
| Arbeitsbreite, voll geschwenkt/30° (cm)                                                                        |  |  |  | 170                                                                                            | 190      | 220       | 240       |
| Bürstendurchmesser (cm)                                                                                        |  |  |  | 70                                                                                             | 70       | 70        | 70        |
| Gewicht ohne Befestigung (kg)                                                                                  |  |  |  | 390                                                                                            | 410      | 430       | 450       |
| Gewicht ohne Befestigung einschl. vollem 400 l & 600 l Tank (kg)                                               |  |  |  | 952/1196                                                                                       | 972/1216 | 1002/1236 | 1022/1256 |
| Ölfluss min/max (l/min)                                                                                        |  |  |  | 40/130                                                                                         | 40/130   | 40/130    | 40/130    |
| OPTIONEN UND ZUBEHÖR                                                                                           |  |  |  | Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet. |          |           |           |
| • Bewässerung – 400 oder 600 l                                                                                 |  |  |  |                                                                                                |          |           |           |
| • Hebefunktion – hydraulisches Heben auf Transportposition, wenn das Trägerfahrzeug keine Hebefunktion besitzt |  |  |  |                                                                                                |          |           |           |
| • Anschlussvorrichtung – zum Verbinden/Trennen des Geräts; erfordert Holms hydraulische Hebefunktion           |  |  |  |                                                                                                |          |           |           |
| • Befestigung mit mechanischer Kippfunktion – für Trägerfahrzeuge ohne Befestigung mit Kippfunktion            |  |  |  |                                                                                                |          |           |           |
| • Seitenverschiebung – kompletter Satz für das seitliche Verschieben +/- 0,70 m (nicht zur Berieselung)        |  |  |  |                                                                                                |          |           |           |
| • Kehrwalze Swish – für einen schnellen Bürstenwechsel                                                         |  |  |  |                                                                                                |          |           |           |
| • Funkfernsteuerung – Bewässerung und Schwenken                                                                |  |  |  |                                                                                                |          |           |           |

| KEHRWALZE HOLMS SH                                                                                             |  |  |  | SH250                                                                                          | SH300     | SH350     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Arbeitsbreite (cm)                                                                                             |  |  |  | 250                                                                                            | 300       | 350       |
| Max. Breite (cm)                                                                                               |  |  |  | 270                                                                                            | 320       | 370       |
| Arbeitsbreite, voll geschwenkt/30° (m)                                                                         |  |  |  | 220                                                                                            | 260       | 300       |
| Bürstendurchmesser (cm)                                                                                        |  |  |  | 91,5                                                                                           | 91,5      | 91,5      |
| Gewicht ohne Befestigung (kg)                                                                                  |  |  |  | 470                                                                                            | 500       | 530       |
| Gewicht ohne Befestigung einschl. vollem 400 l & 600 l Tank (kg)                                               |  |  |  | 1032/1276                                                                                      | 1062/1306 | 1092/1336 |
| Ölfluss, ohne Durchflussbegrenzer, min./max. (l/min)                                                           |  |  |  | 70/190                                                                                         | 70/190    | 70/190    |
| Ölfluss, mit Durchflussbegrenzer, min./max. (l/min)                                                            |  |  |  | 70/300                                                                                         | 70/300    | 70/300    |
| OPTIONEN UND ZUBEHÖR                                                                                           |  |  |  | Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet. |           |           |
| • Bewässerung – 400 oder 600 l                                                                                 |  |  |  |                                                                                                |           |           |
| • Hebefunktion – hydraulisches Heben auf Transportposition, wenn das Trägerfahrzeug keine Hebefunktion besitzt |  |  |  |                                                                                                |           |           |
| • Anschlussvorrichtung – zum Verbinden/Trennen des Geräts; erfordert Holms hydraulische Hebefunktion           |  |  |  |                                                                                                |           |           |
| • Befestigung mit mechanischer Kippfunktion – für Trägerfahrzeuge ohne Befestigung mit Kippfunktion            |  |  |  |                                                                                                |           |           |
| • Seitenverschiebung – kompletter Satz zum seitlichen Verschieben +/- 0,70 m                                   |  |  |  |                                                                                                |           |           |
| • Kehrwalze Swish – für einen schnellen Bürstenwechsel                                                         |  |  |  |                                                                                                |           |           |
| • Funkfernsteuerung – Bewässerung und Schwenken                                                                |  |  |  |                                                                                                |           |           |

| KEHRWALZE HOLMS SP                                 |  |  |  | SP250                                                                                          | SP300  | SP350  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Arbeitsbreite (cm)                                 |  |  |  | 250                                                                                            | 300    | 350    |
| Max. Breite (cm)                                   |  |  |  | 280                                                                                            | 330    | 380    |
| Arbeitsbreite, voll geschwenkt/30° (cm)            |  |  |  | 220                                                                                            | 260    | 300    |
| Gewicht ohne Befestigung (kg)                      |  |  |  | 600                                                                                            | 650    | 700    |
| Gewicht ohne Befestigung einschl. vollem Tank (kg) |  |  |  | 900                                                                                            | 980    | 1060   |
| Ölfluss min./max. (l/min)                          |  |  |  | 70/300                                                                                         | 70/300 | 70/300 |
| Bürstendurchmesser (m)                             |  |  |  | 91,5                                                                                           | 91,5   | 91,5   |
| OPTIONEN UND ZUBEHÖR                               |  |  |  | Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet. |        |        |
| • Bewässerung – 240 l                              |  |  |  |                                                                                                |        |        |
| • Funkfernsteuerung – Bewässerung und Schwenken    |  |  |  |                                                                                                |        |        |
| • Elektrohydraulische Schwenkvorrichtung           |  |  |  |                                                                                                |        |        |



TECHNISCHE INFORMATIONEN

| KEHRWALZE HOLMS SC                                                                                                                                                                                                                                                      | SC100  | SC150  | SC200  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Arbeitsbreite (cm)                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    | 150    | 200    |
| Max. Breite (cm)                                                                                                                                                                                                                                                        | 120    | 170    | 220    |
| Max. Höhe ohne Befestigung (cm)                                                                                                                                                                                                                                         | 120    | 120    | 120    |
| Gewicht ohne Befestigung (kg)                                                                                                                                                                                                                                           | 175    | 203    | 231    |
| Bürstendurchmesser (cm)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,915  | 0,915  | 0,915  |
| Ölfluss, 2000-Motor, min/max (l/min)                                                                                                                                                                                                                                    | 40/130 | 40/130 | 40/130 |
| Ölfluss, 4000-Motor, min/max (l/min)                                                                                                                                                                                                                                    | 70/190 | 70/190 | 70/190 |
| <div>OPTIONEN UND ZUBEHÖR<div>• Schraubbare Befestigung (S40, S45, S50 und S60)</div><div>• Kehrwalze Swish – für einen schnellen Bürstenwechsel</div></div> <div>Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br/>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet.</div> |        |        |        |

| HOLMS BORSTEN HB                                                                                                                                                         | HB150   | HB180   | HB200   | HB250   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitsbreite (cm)                                                                                                                                                       | 150     | 180     | 200     | 250     |
| Höhe ohne Befestigung (cm)                                                                                                                                               | 38      | 38      | 38      | 38      |
| Gewicht ohne Befestigung (kg)                                                                                                                                            | 138     | 159     | 173     | 209     |
| Anzahl Borstenreihen                                                                                                                                                     | 12      | 12      | 12      | 12      |
| Innere Bürstenstärke (mm)                                                                                                                                                | 2,4x3,5 | 2,4x3,5 | 2,4x3,5 | 2,4x3,5 |
| Äußere Bürstenstärke (mm)                                                                                                                                                | 3x5     | 3x5     | 3x5     | 3x5     |
| Gabelhalterung (im Lieferumfang enthalten)                                                                                                                               | Ja      | Ja      | Ja      | Ja      |
| <div>OPTIONEN UND ZUBEHÖR<div>• Baggerbefestigung</div></div> <div>Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br/>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet.</div> |         |         |         |         |

| KNICKPFLUG HOLMS PV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PVL240 | PVL280 | PVH280 | PVH320 | PVH360 | PVH400 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitsbreite (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240    | 280    | 280    | 320    | 360    | 400    |
| Arbeitsbreite, voll geschwenkt/35° (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200    | 230    | 230    | 260    | 300    | 330    |
| Höhe Pflugschare (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80     | 80     | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Befestigung Standard, Schrauben und Muttern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     |
| Einfachpendelung, Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     |
| Scharenanzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Befestigung Option, Keil und Keilbolzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     |
| Doppelpendelung, Option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     |
| Gewicht, Einfachpendelung (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 685    | 775    | 785    | 820    | 865    | 890    |
| Gewicht, Doppelpendelung (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 710    | 800    | 810    | 845    | 890    | 915    |
| <div>OPTIONEN UND ZUBEHÖR<div>• Sprühschneeschutz – für die Breiten 280/320/360/400 m</div><div>• Gummischaren – Stärke 55 mm</div><div>• Eisbrecherscharen</div><div>• Stützrad oder -teller – je nach Bedarf. Räder für die Breiten 280–400 m</div><div>• Seitenflügel – zur Montage an der rechten oder linken Seite</div><div>• Elektrohydraulischer Wählhebel – für Diagonalbetrieb, funk- oder kabelgesteuert</div><div>• Schneestopper – für die Breiten 280/320 und 360</div></div> <div>Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br/>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet.</div> <div>Zusatz für Funkfernsteuerung<div>• Anschlusssatz für vorhandenen Joystick – bei zusätzlichen Tasten am vorhandenen Joystick lässt sich die Handeinheit mithilfe des Anschlusssatzes verbinden.</div><div>• Hebelknauf – bei keinen zusätzlichen Tasten an der vorhandenen dritten Funktion kann der Hebelknauf auf den vorhandenen 3. Funktionshebel geschraubt werden. Direkter Anschluss an die Handeinheit.</div></div> |        |        |        |        |        |        |

| DIAGONALPFLUG HOLMS PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PDL240 | PDL280 | PDH280 | PDL320 | PDH320 | PDL360 | PDH360 | PDH400 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitsbreite (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240    | 280    | 280    | 320    | 320    | 360    | 360    | 400    |
| Arbeitsbreite, voll geschwenkt/35° (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200    | 230    | 230    | 270    | 270    | 300    | 300    | 330    |
| Höhe (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80     | 80     | 100    | 80     | 100    | 80     | 100    | 100    |
| Scharenanzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Standard, Schrauben und Muttern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     |
| Option, Keil und Keilbolzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     |
| Einfachpendelung, Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     |
| Doppelpendelung, Option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     | Ja     |
| Gewicht, Einfachpendelung (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 810    | 925    | 975    | 965    | 1020   | 1025   | 1075   | 1135   |
| Gewicht, Doppelpendelung (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 835    | 950    | 1000   | 990    | 1045   | 1050   | 1100   | 1160   |
| <div>OPTIONEN UND ZUBEHÖR<div>• Gummischaren – Stärke ca. 55 mm</div><div>• Eisbrecherscharen</div><div>• Floatarm® – zum einfachen Anpassen des Bodendrucks beim Betrieb</div><div>• Einstellbare Stützteller</div><div>• Einstellbare Stützräder</div><div>• Keil und Keilbolzen</div><div>• Schneestopper – für die Breiten 280/320 und 360</div></div> <div>Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br/>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet.</div> |        |        |        |        |        |        |        |        |

| SANDSTREUSCHAUFEL HOLMS SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SB10    | SB16    | SB24                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|
| Max. Breite (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210     | 215     | 250                         |
| Materialmenge (m³)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00    | 1,60    | 2,40                        |
| Gewicht, leere Schaufel (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400     | 660     | 800                         |
| Ölfluss min./max. (l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40/150  | 40/150  | 40/150                      |
| Befestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wählbar | Wählbar | Volvo L50 – L120/3-Punkt. 2 |
| <div>OPTIONEN UND ZUBEHÖR<div>• Rührwerk – kann auch nachträglich montiert werden</div><div>• Funkfernsteuerung – zur Regelung der Streumenge</div><div>• Abdeckung – zum Schutz des Streugutes vor Niederschlägen, wenn die Schaufel nicht geleert wurde</div></div> <div>Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br/>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet.</div> |         |         |                             |

| HOLMS KNICKPFLUG PVF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PVF320 | PVF360 | PVF400 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Arbeitsbreite (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320    | 360    | 400    |
| Arbeitsbreite, voll geschwenkt/35° (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270    | 320    | 370    |
| Höhe, Mitte (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100    | 100    | 100    |
| Max. Höhe, Flügel (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118    | 121    | 124    |
| Anzahl federnde Scharen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4+2    | 4+2    | 4+2    |
| Gewicht, Einfachpendelung (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 983    | 1023   | 1065   |
| Gewicht, Doppelpendelung (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1008   | 1048   | 1090   |
| <div>OPTIONEN UND ZUBEHÖR<div>• Keil- und Keilbolzen</div><div>• Eisbrecherscharen</div><div>• Stützrad als Alternative, je nach Bedarf</div><div>• Elektrohydraulischer Wählhebel – für Diagonalbetrieb, funk- oder kabelgesteuert</div></div> <div>Alle Gewichte sind ungefähre Angaben.<br/>Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet.</div> <div>Zusatz für Funkfernsteuerung<div>• Anschlusssatz für vorhandenen Joystick – bei zusätzlichen Tasten am vorhandenen Joystick lässt sich die Handeinheit mithilfe des Anschlusssatzes verbinden.</div><div>• Hebelknauf – bei keinen zusätzlichen Tasten an der vorhandenen dritten Funktion kann der Hebelknauf auf den vorhandenen 3. Funktionshebel geschraubt werden. Direkter Anschluss an die Handeinheit.</div></div> |        |        |        |



HOLMS

# HOLMS



## Kontakt

Tel. +46 141 22 41 00

oder

besuchen Sie uns auf [holms.com](http://holms.com)

# HOLMS

[www.holms.com](http://www.holms.com)

[info@holms.com](mailto:info@holms.com)