

Schone, veilige en toegankelijke wegen en steden

Goede redenen voor Holms te kiezen



1 BETROUWBAARHEID

Wanneer u voor Holms kiest, krijgt u een gereedschap dat in Zweden ontworpen en gemaakt is. Dat betekent een veilig en betrouwbaar gereedschap dat jaar na jaar meegaat in het harde Scandinavische klimaat.

- Zweeds bedrijf met 90 jaar ervaring
- Gelast met robots
- ISO-certificering



2 DUURZAAMHEID

Onze activiteiten en producten hebben een lage milieu-impact vanaf de productie tot aan het einde van de levenscyclus.

- Hogere productiviteit
- Gunstig financieel plaatje
- Lange levensduur

3 KWALITEIT EN VEILIGHEID

Alles wat we doen gaat over het creëren van een veilige omgeving voor zowel bestuurders als andere weggebruikers. Ons gereedschap heeft heel veel geïntegreerde oplossingen die het risico van ongevallen verkleinen en zorgen dat de bestuurder zich op het rijden kan richten.

- Veiligheid voor zowel bestuurder als andere weggebruikers
- Gepatenteerde veiligheidsoplossingen
- Voldoet aan alle nieuwe wettelijke eisen en regelgeving

4 EENVOUD

Gereedschap van Holms is compleet uitgerust en wordt geleverd met alle koppelingen die u nodig heeft. Er zijn geen aanpassingen nodig; gewoon aansluiten en rijden maar.

- Eenvoudig aan te passen aan verschillende dragers
- Bestel reserveonderdelen 24/7 in onze webshop
- Snelle leveringen in het hele land



Holms veegmachines zijn gemaakt voor maximale controle voor de bestuurder. Door de unieke ophanging van de veegborstel krijgt u een gereedschap dat de ondergrond perfect volgt. U vindt bovendien een grote hoeveelheid slimme functies die tijd besparen en uw werk makkelijker maken.



Holms PH

Professioneel vegen met pick-up

De Holms PH is een pick-up veegmachine uit de grootste klasse voor de grotere compact loaders en middelgrote wielladers. Dankzij het compacte ontwerp ligt het zwaartepunt dicht bij de drager, wat meer hefvermogen oplevert. De borstel wordt aangedreven door twee direct werkende hydraulische motoren die verkrijgbaar zijn in verschillende uitvoeringen om het hydraulische systeem van de drager optimaal te kunnen benutten. De Holms PH is verkrijgbaar in drie breedtes: 2,2, 2,5 en 3,0 m.

SLIMME DETAILS:

<p>zijborstel Stuurt het vuil naar het midden en voorkomt stofwolken.</p>	<p>uitbalancering Unieke oplossing waarbij de veegborstel een gelijkmatige druk tegen de</p>
--	---



Holms PL

Met ons Dustbuster-pakket...

De Holms PL is een flexibele, compact gebouwde veegmachine voor compact loaders, tractoren en skidsteers. Een compact design met een lage hoogte biedt een goed overzicht, zelfs met een lage drager. Door de slimme hekconstructie volgt de veegmachine de contouren van de ondergrond, zelfs als deze ongelijk is. De Holms PL is verkrijgbaar in drie breedtes: 1,5, 1,85 en 2,15 m. Hydraulische flow: 50-80 l/min.

SLIMME DETAILS:

<p>borstelkern De ophanging met contourvolging zorgt onder alle omstandigheden voor een optimaal veegresultaat.</p>	<p>Flexibele hekconstructie Zorgt dat de machine oneffenheden aankan zonder dat er aanpassingen hoeven te worden gemaakt.</p>
--	--

Holms SL

Flexibele veegborstel voor kleine dragers
– nu met zoutstrooier

De Holms SL is een handige veegborstel voor kleine dragers die zowel voorop als achterop gemonteerd kan worden. De machine is speciaal geschikt voor kleine en nauwe ruimtes, maar kan ook zware omstandigheden aan. We introduceren twee nieuwe functies en accessoires: SL-City – een grote spatbeschermer voor gebruik in de bebouwde kom en SL-Citysalt met dezelfde functie plus een watertank voor de verspreiding van pekels wanneer u sneeuwruimt of stofvorming bestrijdt. De Holms SL is verkrijgbaar in vier breedtes: 2,0, 2,2, 2,5 en 2,8 m.



AANBEVOLEN OPTIES:



sproeifunctie

Stuurt het vuil naar het midden en voorkomt stofwolken.

SL-CITY

Spatbeschermer voor in de bebouwde kom en andere omgevingen waar vuilspetters niet gewenst zijn.

Holms SH

Effectief vegen voor laders en speciale voertuigen

De Holms SH is een van onze grotere veegborstels die op hoge snelheid kan werken op oneffen wegdek. De Holms SH is geschikt voor wielladers, vrachtwagens en andere speciale voertuigen, Met behulp van een hoogte-indicator en kantelindicator kunt u de machine makkelijk instellen. De Holms SH is verkrijgbaar in drie breedtes; 2,5, 3,0 en 3,5 m.



SLIMME DETAILS:



kantel- en hoogte-indicator

Het instellen van het juiste niveau is eenvoudig met behulp van de hoogte- en kantelindicatoren.

uitbalanceren

Unieke oplossing waarbij de veegborstel een gelijkmatige druk tegen de ondergrond aanhoudt.

Holms SP

Zware veegborstel voor industrieel vegen

Holms SP is een zeer zware veegborstel voor industriële veegwerkzaamheden op grote wielladers. Perfect voor steenfabrieken, mijnbouw en voor zagerijafval. De Holms SP wordt aangedreven door twee direct werkende hydraulische motoren. De machine wordt direct aangesloten op de gereedschapssteun van de drager en heeft draaibare bevestigingshaken, waardoor het mogelijk is de machine snel en eenvoudig aan te passen aan verschillende dragers. De Holms SP is verkrijgbaar in drie breedtes: 2,5, 3,0 en 3,5 m.



SLIMME DETAILS:



hoogte-indicator

Stuurt het vuil naar het midden en voorkomt stofwolken.

gepatenteerde ophanging

voor de best mogelijke veegresultaten.


Holms Duo

Flexibele veegborstel voor kleine dragers

De Holms DUO is een veegborstel die zeer flexibel kan worden uitgebreid met optionele modules, zoals een pick-up-tank, sproeisysteem en extra borstelbescherming – geheel naar uw wensen. Vanwege het doordachte hydraulische systeem kunnen ook kleine dragers de Holms Duo aandrijven. De machine is verkrijgbaar in drie breedtes: 1,5, 1,85 en 2,15 m. Hydraulische flow 30-110 l/



SLIMME DETAILS:

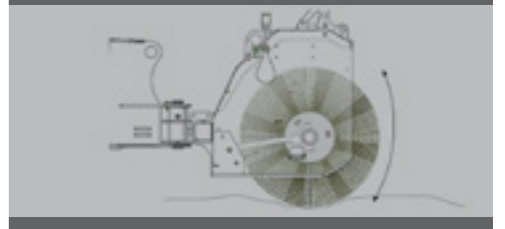

uniek contourvolgend systeem

Het chassis is uitgerust met een kantelindicator. Met de juiste hoek en ongeveer 5-10 cm boven de grond zijn de instellingen gereed. Het eigen onafhankelijke verbindingssysteem van de borstel zorgt voor een juiste gronddruk.

Holms Compact

Veegborstel voor graafmachines en speciale machines

De Holms Compact is onze kleinste veegborstel Hij is ontwikkeld voor veegwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen in verband met bijvoorbeeld graafprojecten of sneeuwruimen. De Holms Compact kan geleverd worden met verschillende motoruitvoeringen om te passen bij de prestaties van de drager. De Holms Compact is verkrijgbaar in drie breedtes: 1,0, 1,5 en 2,0 m.



AANBEVOLEN OPTIES:



spatbeschermer

Extra bescherming tegen spatten voor gebieden waar vuilspetters niet gewenst zijn.

Holms Bezem

Een veelzijdige bezem voor graafmachines

Onze bezem kan voor veel verschillende taken gebruikt worden en is geschikt voor graafmachines en heftrucks. Met de bezem kunt u terreinen vegen, sneeuw verwijderen bij bushaltes, op parkeerterreinen of in de buurt van verkeer zonder gevaar van wegschietende stenen. De bezem heeft geen bewegende delen en heeft een lange levensduur.



AANBEVOLEN OPTIES:



Graafarmbevestiging


Graafarmen ingår som standard, men grävarfästet är tillval.

SNEUWGEREEDSCHAP:




SNEUWRUIMEN

Bij kleinere hoeveelheden sneeuw zijn de Holms veegborstels een goed alternatief voor sneeuw- en gladheidsbestrijding.

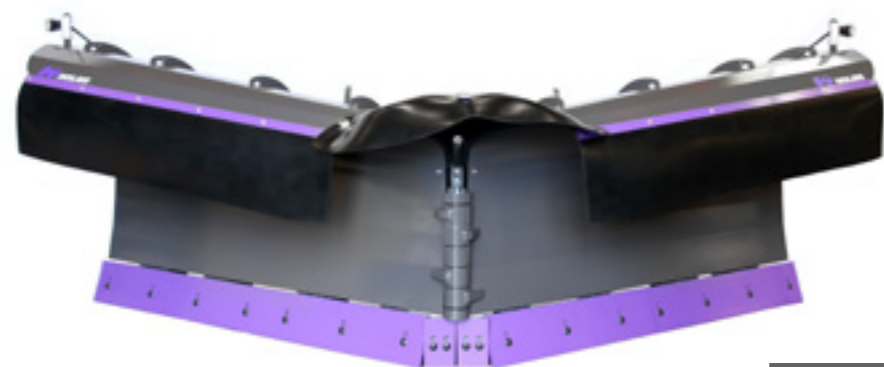


Holms PVF

Sneeuwploug voor makkelijk en veilig gebruik in een

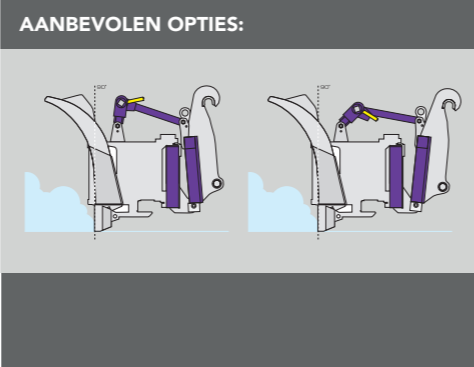

AANBEVOLEN OPTIES:

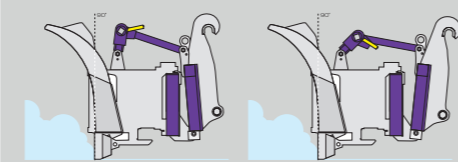


FLOATARM™
Pas de gronddruk van de schuif aan met Floatarm™ en krijg zo bovendien een zachte en aangename vering in de rijrichting


Holms PV

Sneeuwploug voor makkelijk en veilig gebruik in een stedelijke omgeving

Onze nieuwe sneeuwploug Holms PV is ontwikkeld voor wie beroepsmatig sneeuw ruimt in een stedelijke omgeving. Door het korte scherm heeft u beter overzicht en de rechte lijnen maken het mogelijk om dichterbij huizen te werken. De unieke constructie maakt de ploeg sterk, licht en volgzzaam met een lager energieverbruik als resultaat. De Holms PV kan worden besteld met een combibevestiging en is verkrijgbaar in twee hoogtes: 0,8 m en 1,0 m en vijf verschillende breedtes: 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 en 4,0 m.

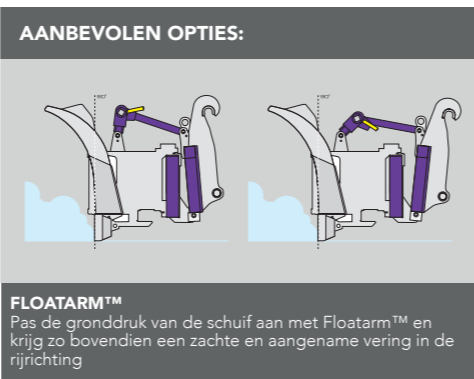

AANBEVOLEN OPTIES:

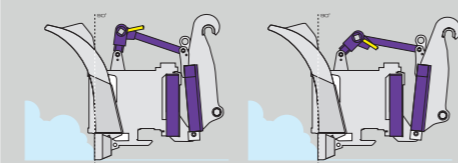

FLOATARM™
Pas de gronddruk van de schuif aan met Floatarm™ en krijg zo bovendien een zachte en aangename vering in de rijrichting



Holms PD

Nu nog beter zicht op de weg en grote terreinen

De Holms PD Plus is een verdere ontwikkeling van de diagonalschuif Holms PD om wegen en grote terreinen vrij van sneeuw te maken. Het is ook mogelijk om de sneeuwschuif te bestellen met een positieve snijrand voor efficiënter sneeuwruimen op hoge snelheid. De Holms PV kan worden besteld met een combibevestiging en is verkrijgbaar in twee hoogtes en vijf breedtes: 0,8 m en 1 m hoog. 2,4 m, 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m en 4 m breed.



SLIMME DETAILS:

positieve snijhoek
Met een positieve snijhoek gaat het verbruikte vermogen omlaag, wat een betere economie oplevert.


sneeuwstopper
Perfect wanneer u sneeuw ruimt op plaatsen waar u snel even de stroom sneeuw naar de zijkant wilt stoppen.




Holms PV

Sneeuwploug voor makkelijk en veilig gebruik in een stedelijke omgeving

Onze nieuwe sneeuwploug Holms PV is ontwikkeld voor wie beroepsmatig sneeuw ruimt in een stedelijke omgeving. Door het korte scherm heeft u beter overzicht en de rechte lijnen maken het mogelijk om dichterbij huizen te werken. De unieke constructie maakt de ploeg sterk, licht en volgzzaam met een lager energieverbruik als resultaat. De Holms PV kan worden besteld met een combibevestiging en is verkrijgbaar in twee hoogtes: 0,8 m en 1,0 m en vijf verschillende breedtes: 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 en 4,0 m.

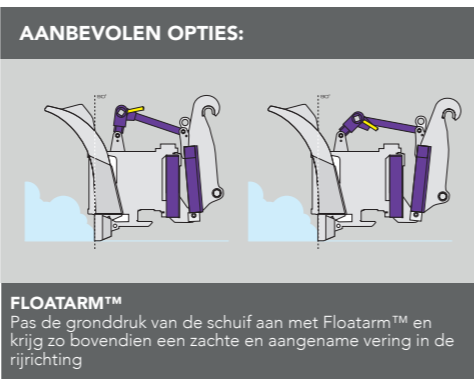

AANBEVOLEN OPTIES:

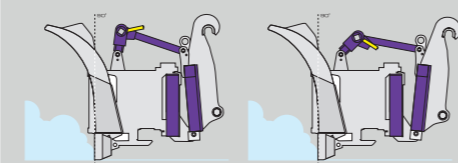

FLOATARM™
Pas de gronddruk van de schuif aan met Floatarm™ en krijg zo bovendien een zachte en aangename vering in de rijrichting



Holms SB

Een stabiele graafbak voor tractoren en wielladers

De Holms SB is een thermisch verzinkte zandstrooibak voor wielladers en tractoren. Net als de rest van ons assortiment hoort de bak bij de allerbeste op de markt. Daarom bieden wij 3 jaar garantie aan. De bak is uitgerust met meerdere slimme details en verkrijgbaar in twee groottes met een inhoud van 1,0 och 2,4 m³.



SLIMME DETAILS:

direct aangedreven hydraulische motor
Er zijn geen service-eisende kettingen nodig.

nieuw haaksysteem
Pas de haken naar wens aan met slechts enkele bevestigingspunten. (Alleen voor SB 1,0)

HOLMS PH	2,2	2,5	3,0		2,2	2,5	3,0
Werkbreedte (m)	2,20	2,50	3,00	Effectieve vuilinhoud (ca liter)	550	660	700
Max. breedte	2,40	2,70	3,20	Gewicht, excl. zijborstel (kg)	470	570	650
Max. hoogte excl. haak (m)	1,30	1,30	1,30	Gewicht bij volle tank en container, zonder zijborstel (kg)	1395	1935	2055
Borsteldiameter (m)	0,70	0,70	0,70	Olieflow, 2000-motor, min/max (lit/min)	60/130	60/130	-
Inhoud watertank (lit)	400	400	400	Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)	-	100/210	100/120

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Zijborstel – rechts, links of beide kanten
- Extra borstelwals – om snel van borstel te wisselen
- Radiobesturing – zijborstel en sproeisysteem

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

HOLMS PL	1,50	1,85	2,15	2,5
Werkbreedte (m)	1,50	1,85	2,15	2,5
Max. breedte	1,60	1,95	2,25	2,82
Max. hoogte excl. haak (m)	0,80	0,80	0,80	0,80
Borsteldiameter (m)	0,60	0,60	0,60	0,60
Inhoud watertank (lit)	190	240	240	270
Effectieve vuilinhoud (ca liter)	170	220	250	290
Gewicht, excl. zijborstel (kg)	290	305	320	335
Extra gewicht met een zijborstel (kg)	110	110	110	110
Min/max olieflow, standaard (liter/minuut)	900	1050	1100	1150
Max. olieflow met flowblokkering/zijborstel (liter/minuut)	50/80	50/80	50/80	50/80

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Zijborstel – hoger eller vänster
- Extra borstelwals – om snel van borstel te wisselen
- Radiobesturing – zijborstel en sproeisysteem

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

HOLMS SL (Produktdata med vattentank)	2,0	2,2	2,5	2,8
Werkbreedte (m)	2,2	2,4	2,7	2,8
Werkbreedte, volledig gedraaid/30° (m)	1,7	1,9	2,2	2,4
Borsteldiameter (m)	0,7	0,7	0,7	0,7
Gewicht, excl. zijborstel (kg)	390	410	430	450
Gewicht, excl. haken, volle tank van 400 liter	945	965	985	1005
Max. olieflow met flowblokkering/zijborstel (liter/minuut)	40/130	40/130	40/130	40/130

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Sproeisysteem – 400 of 600 liter
- Heffunctie – hydraulisch heffen naar transportstand wanneer de drager geen heffunctie heeft
- Koppelmechanisme – om het gereedschap in te schakelen/uit te schakelen. Hiervoor is Holms hydraulische heffunctie nodig
- Bevestiging met mechanische kantelfunctie – voor dragers die geen bevestiging met kantelfunctie hebben
- Zijwaartse verplaatsing – complete set voor zijwaartse verplaatsing +/- 0,70 m (niet voor sproeifunctie)
- Swish borstelwals – om snel van borstel te wisselen
- Radiobesturing – sproeifunctie en schuimte-instelling

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

HOLMS SH	2,5	3,0	3,5
Werkbreedte (m)	2,7	3,2	3,7
Werkbreedte, volledig gedraaid/30° (m)	2,2	2,6	3,0
Borsteldiameter (m)	0,915	0,915	0,915
Gewicht, excl. zijborstel (kg)	470	500	530
Gewicht, excl. haken, incl. volle tank (kg)	1270	1300	1330
Max. olieflow met flowblokkering/zijborstel (liter/minuut)	70/210	70/210	70/210
Olieflow, volledige flow, min/max (lit/min)	70/350	70/350	70/350

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Sproeisysteem – 600 liter
- Heffunctie – hydraulisch heffen naar transportstand wanneer de drager geen heffunctie heeft
- Koppelmechanisme – om het gereedschap in te schakelen/uit te schakelen. Hiervoor is Holms < hydraulische heffunctie nodig
- Bevestiging met mechanische kantelfunctie – voor dragers die geen bevestiging met kantelfunctie hebben
- Zijwaartse verplaatsing – complete set voor zijwaartse verplaatsing +/- 0,70 m
- Swish borstelwals – om snel van borstel te wisselen
- Radiobesturing – sproeisysteem en schuimte-instelling

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

HOLMS SP	2,5	3,0	3,5
Werkbreedte (m)	2,8	3,3	3,8
Werkbreedte, volledig gedraaid/30° (m)	2,2	2,6	3,0
Gewicht, excl. zijborstel (kg)	600	650	700
Gewicht, excl. haken, incl. volle tank (kg)	1100	1110	1120
Max. olieflow met flowblokkering/zijborstel (liter/minuut)	70/350	70/350	70/350
Borsteldiameter (m)	0,915	0,915	0,915

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Besproeiing -240 liter
- Radiobesturing – sproeisysteem en schuimte-instelling
- Elektro-hydraulische schuimte-instelling

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

HOLMS DUO (Produktdata med vattentank)	1,50	1,85	2,15
Werkbreedte (m)	1,50	1,85	2,15
Max. breedte	1,75	2,1	2,4
Max. hoogte excl. haak (m)	0,8	0,8	0,8
Lengte zonder bak (m)	1,3	1,3	1,3
Inhoud watertank (lit)	100	100	100
Gewicht (kg)	318	324	331
Borsteldiameter (m)	0,6	0,6	0,6
Max. olieflow (lit/min)	30/80	30/80	30/80
– Met flowbegrenzer (liter/minuut)	110	110	110

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Hydraulische schuimte-instelling
- Spatbeschermer
- Radiografische besturing
- Elektro-hydraulische schuimte-instelling. Alleen met radio
- Steunwielen voor
- Bak
- Sproeisysteem
- Full-flowblokkering hydraulisch systeem

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

HOLMS COMPACT	1,0	1,5	2,0
Werkbreedte (m)	1,2	1,7	2,2
Max. hoogte, excl. bevestiging (m)	1,2	1,2	1,2
Gewicht met borstel	175	203	231
Borsteldiameter (m)	0,915	0,915	0,915
Olieflow, 2000-motor, min/max (lit/min)	40/130	40/130	40/130
Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)	70/210	70/210	70/210

OPTIES EN ACCESSOIRES
 • Schroefbevestiging (S40, S45, S50 en S60)

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

HOLMS BORSTEN	1,50	1,8	2,0	2,5
Werkbreedte (m)	1,50	1,8	2,0	2,5
Max. hoogte, excl. bevestiging (m)	382	382	382	382
Gewicht, excl. zijborstel (kg)	138	159	173	209
Aantal borstelrijen	12	12	12	12
Dikte binnenste borstels (mm)	2,4x3,5	2,4x3,5	2,4x3,5	2,4x3,5
Dikte buitenste borstels (mm)	3x5	3x5	3x5	3x5
Vorksteun (meegeleverd)	Ja	Ja	Ja	Ja

OPTIES EN ACCESSOIRES
 • Graafarmbevestiging

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

HOLMS PV	2,4	2,8	2,8	3,2	3,6	4,0
Werkbreedte (m)	2,4	2,8	2,8	3,2	3,6	4,0
Werkbreedte, volledig gedraaid/35° (m)	2,0	2,3	2,3	2,6	3,0	3,3
Hoogte schuifblad (m)	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Bevestiging standaard bout en moer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enkele vering standaard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal schraapranden	2	4	4	4	4	4
Bevestiging optioneel spie en spiebout	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dubbele vering optie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht, enkele vering (kg)	685	775	785	820	865	890
Gewicht, dubbele vering (kg)	710	800	810	845	890	915

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Snow guard – for widths 2.8 / 3.2 / 3.6 / 4.0
- Rubber runner – thickness 55 mm.
- Support wheel or support plate – choose whichever best suits your needs. Wheels for widths 2.8–4.0
- Side wing – for mounting on left or right side
- Electrohydraulic selector unit – for diagonal operation, radio control or wired
- Snow stop – for widths 2.8 / 3.2 and 3.6.

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

Options for radio control

- Connection kit for existing joystick – if the existing joystick has extra buttons, the connection kit can be used to connect the handset
- Lever knob – when the existing third function has no extra buttons, the lever knob can be screwed onto the existing third function lever. Connects directly to the handset.

HOLMS PD	2,4	2,8	2,8	3,2	3,2	3,6	3,6	4,0
Werkbreedte (m)	2,4	2,8	2,8	3,2	3,2	3,6	3,6	4,0
Werkbreedte, volledig gedraaid/35° (m)	2,0	2,3	2,3	2,7	2,7	3,0	3,0	3,3
Hoogte (m)	0,8	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0
Aantal schraapranden	2	4	4	4	4	4	4	4
Bevestiging standaard bout en moer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bevestiging optioneel spie en spiebout	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enkele vering standaard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dubbele vering optie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht (kg)	835	950	1000	990	1045	1050	1100	1160

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Rubberen schraaprand - dikte ca. 55 mm
- Floatarm – om de gronddruk makkelijk af te stellen tijdens bedrijf.
- Verstelbare steunschotels
- Verstelbare steunwielen
- Spie en spiebout
- Sneeuwstopper voor de breedtes 2,8 / 3,2 en 3,6.

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)

HOLMS SB	1,0	1,6	2,4
Breedte gereedschap (m)	2,10	2,15	2,50
Hoeveelheid materiaal (m³)	1,00	1,6	2,4
Gewicht lege bak (kg)	400	660	800
Olieflow min/max (lit)	40/120	40/180	40/180
Bevestiging	Various	Various	Stora BM

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Mixer – kan ook naderhand worden gemonteerd.
- Radiobesturing – om de strooihoeveelheid te regelen
- Dek – om de lading tegen neerslag te beschermen wanneer de bak niet leeg is

HOLMS PVF	320	360	400
Hoogte, midden (m)	1,0	1,0	1,0
Hoogte, vleugel (m)	1,18	1,21	1,24
Werkbreedte (m)	3,2	3,6	4,0
Werkbreedte, volledig gedraaid/35° (m)	2,7	3,2	3,7
Aantal verende schraapranden	4+2	4+2	4+2
Gewicht (kg)	983	1023	1065

Alle gewichten zijn globaal. Het gereedschapsgewicht is excl. haken. Olieflow, 4000-motor, min/max (lit/min)



Heeft u vragen?

NEEM CONTACT OP MET ONS VERKOOPTTEAM:

0141-22 41 00
of bezoek ons op holms.com

 **HOLMS**

www.holms.com