

6 t TELEHANDLER INDUSTRIE

360G



 123 kW /  6 t /  8,5 m /  **MULTICAB**

Stage V



De verreiker voor de industrie. Met SML power.

De intelligente, robuuste combinatie van verreiker en wiellader, speciaal ontworpen voor veeleisende toepassingen in de recyclingindustrie. Deze door specialisten ontwikkelde machine combineert de voordelen van beide concepten en biedt bovendien extra veiligheid dankzij de unieke, omhoogklapbare cabine. De SML-kraft van onze Multi Line verreikers. Ontworpen en gebouwd in Duitsland.



Robuuste stalen constructie
voor veeleisende toepassingen

Optimale krachtoverbrenging dankzij Z-kinematica

Multifunctionele

hydraulica voor een breed scala
aan werktuigen

Hydraulisch verhoogbare cabine

voor unieke zichtbaarheid

Krachtige aandrijflijn


voor hoge tractie en rijsnelheden.

Stage V-motor voor hoog vermogen en koppel.

**IEDEREEN PRAAT OVER
ZICHTBAARHEID.
WIJ MAKEN HET WAAR.**

OPTIMALE ZICHTOMSTANDIGHEDEN.

- Optimaal laadproces door optimaal zicht** in de truck of container dankzij de kijkhoogte van 4,25 m van de hefcabine
- Veiligheid zelfs bij het manoeuvreren**
Goed zicht op alle vier de banden van de machine
- Meer overzicht**
360° panoramisch zicht dankzij grote ruiten en een verhoogde zitpositie in de cabine.
- Comfort op alle terreinen**
Trillingsgedempte hefcabine voor een soepele werking

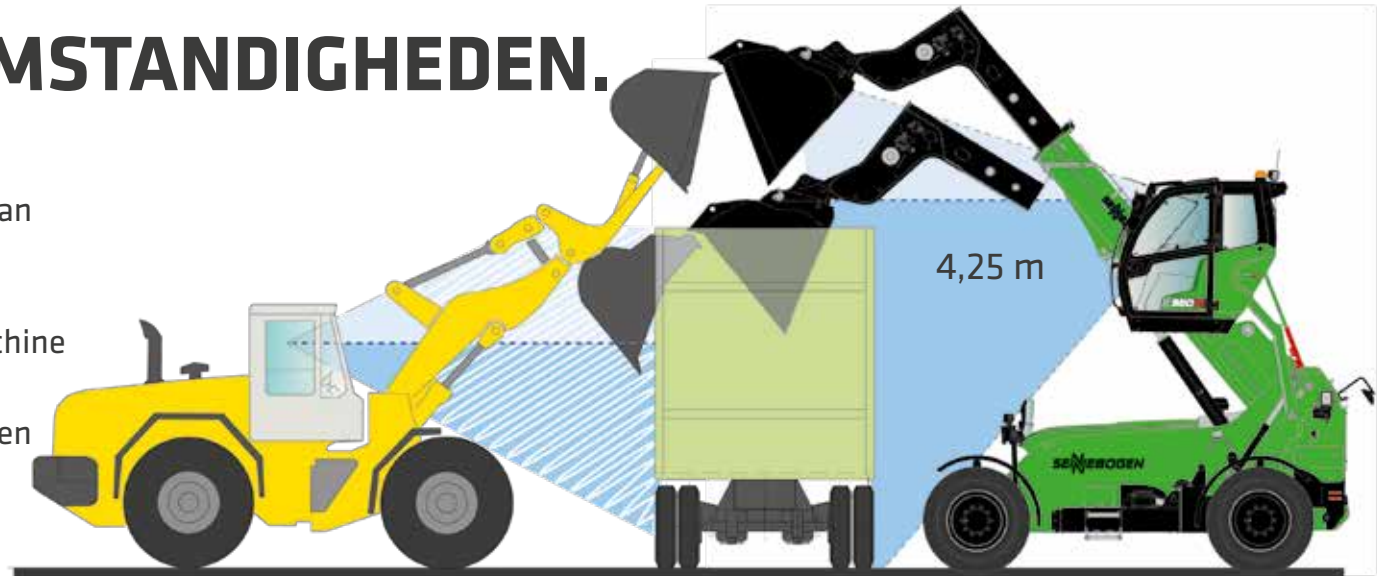


Uniek:
hefcabine



360° zicht rondom



GROTERE ACTIERADIUS. OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET OPSLAGVOLUME.

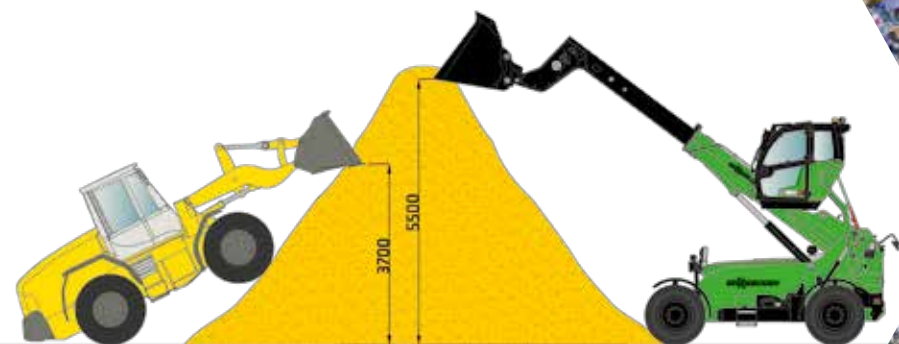

DE SENNEBOGEN 360 G BEREIKT ONGEVEER 50% MEER
HOOGTE IN DE KIEPBAK.



ROBUUST. TOT IN HET KLEINSTE DETAIL.


STALEN FRAME

Het hoogsterkte massieve stalen frame van de machine voldoet aan de strengste eisen op het vlak van levensduur en is geoptimaliseerd met behulp van de FEM (finite elementenmethode). Het is uitermate geschikt voor veeleisende en dynamische toepassingen. De jarenlange ervaring van SENNEBOGEN in staalconstructies garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit.


STALEN TELESCOPISCHE ARM

De robuuste telescooparm is ontworpen met state-of-the-art gereedschap en geoptimaliseerd voor zware toepassingen. De centrale plaatsing en de doordachte vorm van de arm zorgen voor een optimale overdracht van de krachten op het frame. Stressvrij werken maakt demping van de eindposities aan beide zijden van de telescoopcilinder mogelijk.

Het centraal en zijdelings geleide ontwerp absorbeert alle stuwkrachten optimaal, terwijl het robuuste frame vormvast blijft. De telescopische arm is optimaal gepositioneerd – dankzij de omhoogverstelbare cabine kan de operator steeds langs de arm kijken.

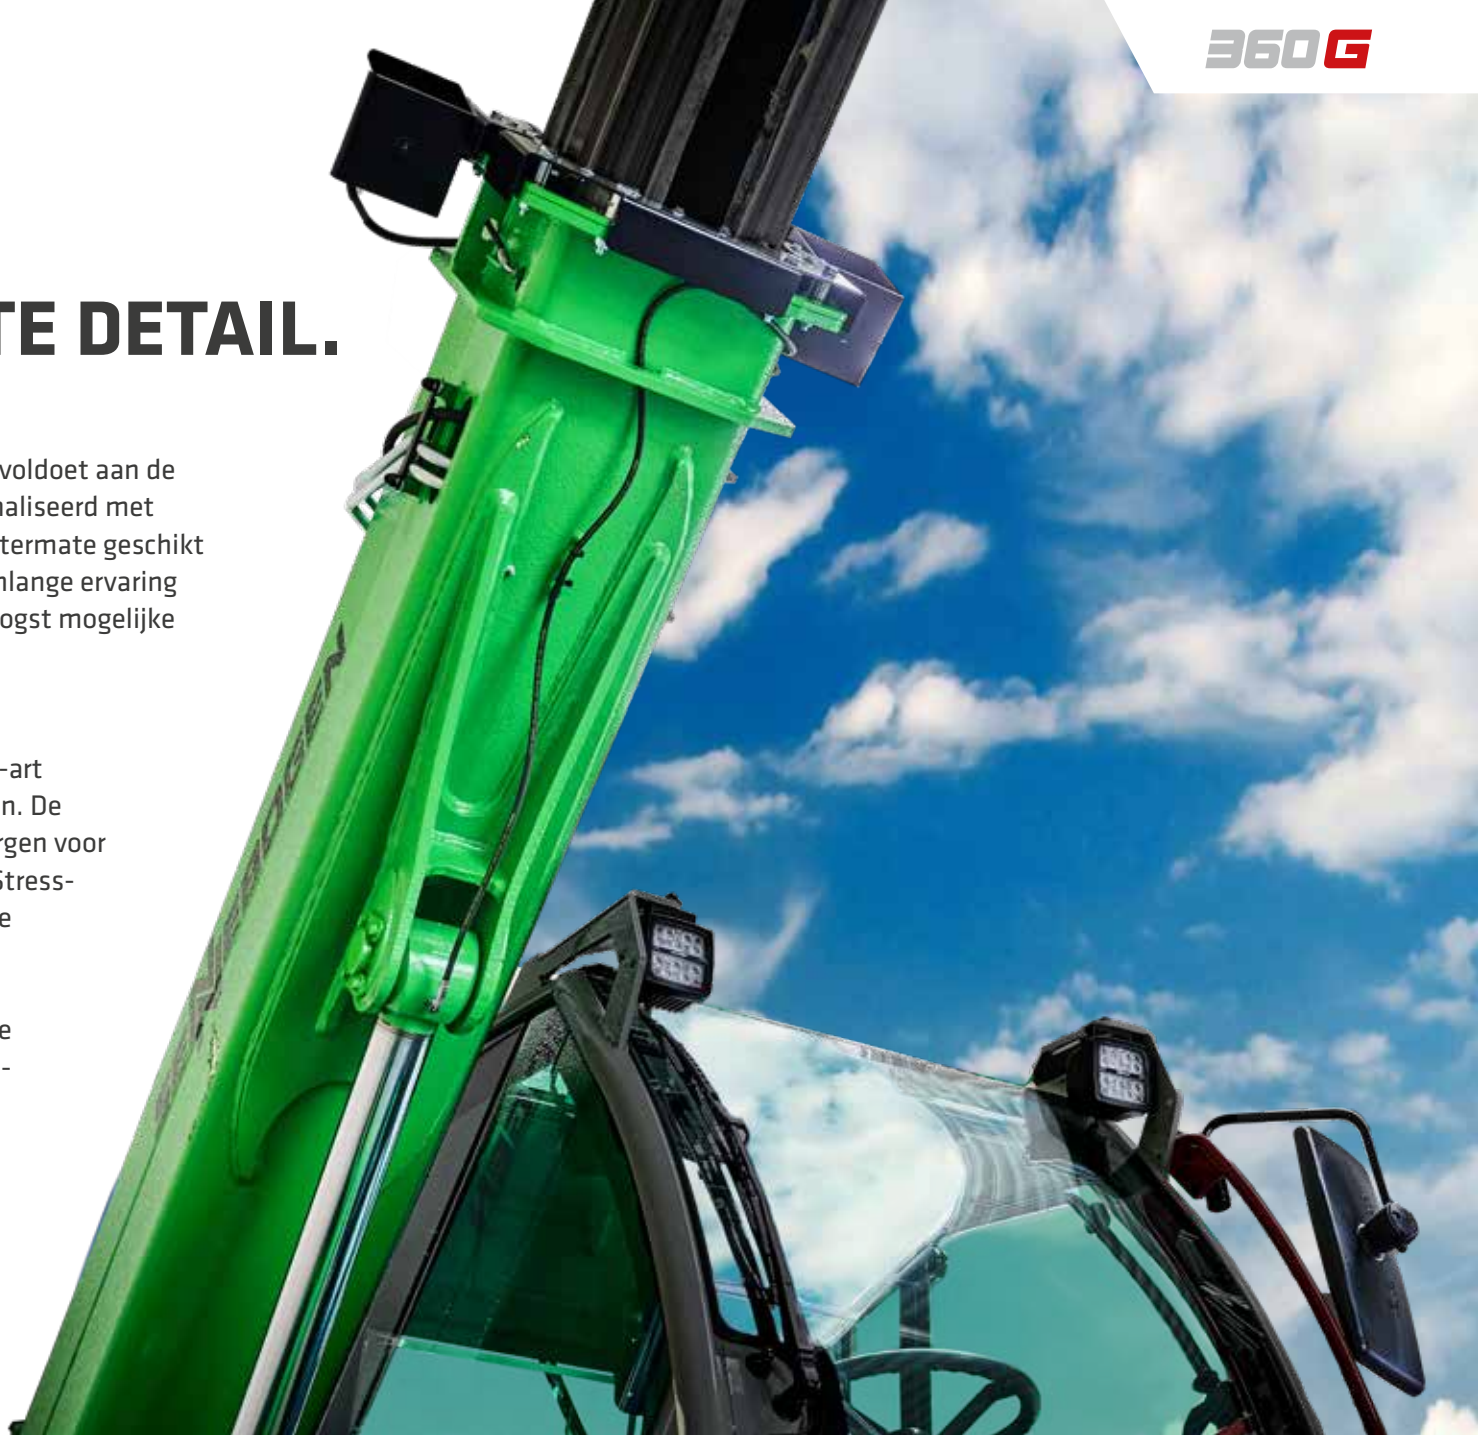

DE VERREIKER MET WIELLADERTECHNOLOGIE.

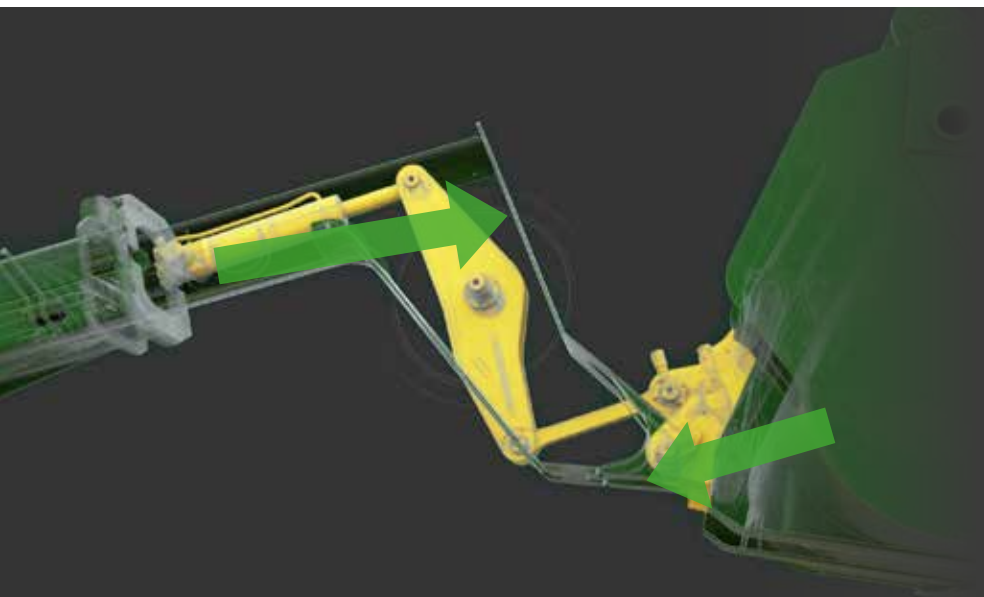

Maximale losbreekkracht

Met de SENNEBOGEN 360 G krijgt u een echte krachtpatser voor laadwerkzaamheden. De Z-kinematica stuurt de krachten op de beste manier in de bak – bekend van wielladers.

Gereedschapswissel met een druk op de knop

Het robuuste hydraulische snelwissel-systeem van SENNEBOGEN sluit perfect aan op de Z-kinematica van de verreiker: een versterkt frame, grootschalige boutverbindingen en een dubbelwerkende vergrendelcilinder – alles kan met één druk op de knop worden bediend.



VERHOGING VAN HET LAADVOLUME IN DE CONTAINER DOOR SAMENDRUKKEN VAN HET MATERIAAL: TOT 30% MEER LAADVOLUME.



ALTIJD EEN OPTIMALE COMBINATIE
VAN TREKKRACHT EN SNELHEID.



ALTIJD VOL VERMOGEN.

DE KRACHTIGE EN INTELLIGENTE AANDRIJFLIJN

De variabele rij-aandrijving van de 360 G levert steeds ruim voldoende vermogen dankzij de gecombineerde werking van de dieselmotor en de hydraulische pompen.

De innovatieve besturing van de aandrijf-eenheid zorgt ervoor dat de aandrijfmo-tor naar behoefte snelle bewegingen of een hoog koppel levert.

Het systeem garandeert automatisch de optimale instelling voor snel rijden, het hanteren van een helling of het oppak-ken van zwaar materiaal.

Standaard rijdt de machine met een maximumsnelheid van 20 km/u. Maar snelheden tot 40 km/u zijn moeiteloos haalbaar voor deze krachtige machine.



MAXIMALE RIJDYNAMIEK EN LAAG VERBRUIK

- /// Robuust en duurzaam met versterkte HD-assen voor industrieel gebruik
- /// Hoge snelheid en trek- en duwkracht voor snelle werkcycli
- /// Lage bedrijfskosten door verlaging van het motortoeental bij maximale rijsnelheid

OMKEER-
VENTILATOR
STANDAARD



MULTICAB

NIEUW BEDIENINGSCONCEPT.


Onze comfortabele cabine maakt geconcentreerd en ontspannen werken mogelijk dankzij een bedieningsconcept dat zich individueel aan de bestuurder aanpast. Een centraal touchdisplay vervangt conventionele tuimelschakelaars en maakt intuïtieve instellingen volgens persoonlijke voorkeuren mogelijk. Beschermd tegen lawaai en trillingen kan de bestuurder zich volledig op zijn werk concentreren. Het uitstekende zicht en de ergonomisch geplaatste, meedraaiende bedieningselementen zorgen voor een optimale werkomgeving. Talrijke opbergmogelijkheden, moderne aansluitingen (USB, 12 V, 24 V) en de standaard airconditioning maken het werken tot een comfortabele werkomgeving.



Comfortabele voetschakelaars voor traploze cabinehoogteverstelling



Eenvoudige bediening van de comfortfuncties via een membraantoetsenbord

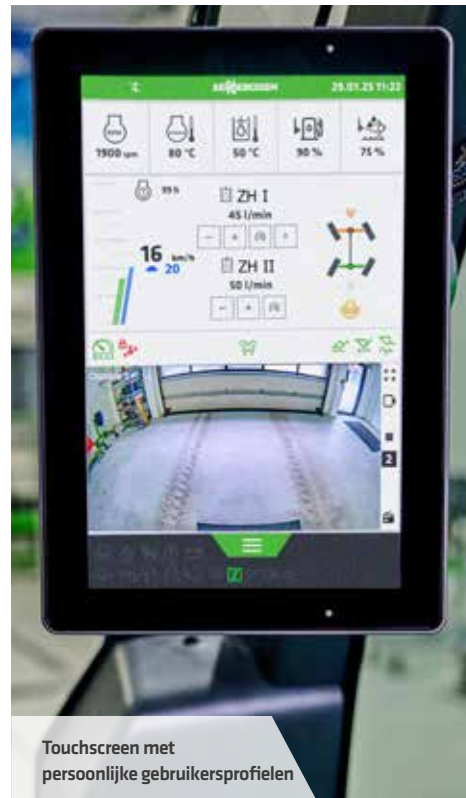

Touchscreen met persoonlijke gebruikersprofielen

10 INCH AANRAAK-SCHERM.

SNELSTE TOEGANG TOT ALLE BELANGRIJKE FUNCTIES



Pas de machine-instellingen snel en eenvoudig aan



Snelheidsinstellingen voor de belangrijkste werkfuncties



Optioneel: Joystick-besturing

NIEUWE JOYSTICK-BESTURING



Afhankelijk van de voorkeur van de bestuurder kan de verreiker worden uitgerust met stuurbesturing, joystickbesturing of dubbele besturing.


➔ www.sennebogen.com/telehandler-joystick

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE. ALTIJD BETROUWBAAR.



VERFIJND TOT IN HET KLEINSTE
DETAIL

OMKEER-
VENTILATOR
STANDAARD

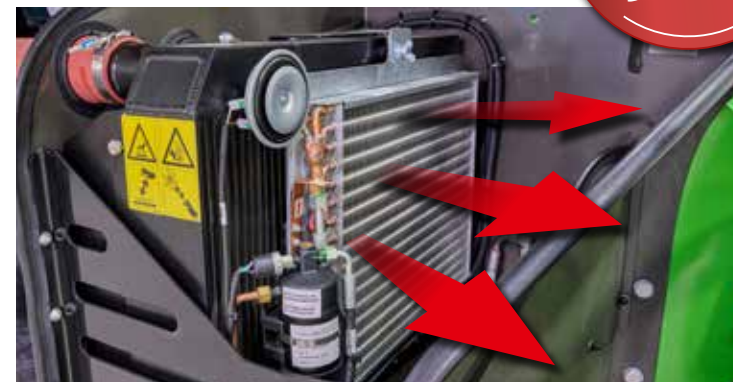

De SENNEBOGEN 360 G werkt altijd productief. De krachtige, standaard omkeerbare ventilator zorgt op betrouwbare wijze voor een optimale luchttoevoer en daarmee voor optimale koelprestaties, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.



Werken met minder tankstops: Dankzij het zuinige verbruik en de grote dieseltank blijft de 360 G ook ook tijdens ploegen-diensten langdurig inzetbaar.

ONTWORPEN VOOR
CONTINU ZWAAR GEBRUIK.

4,25 m ooghoogte



TECHNISCHE GEGEVENS, UITRUSTING

BEDRIJFSDATA

BEDRIJFSGEWICHT ¹	12.500 kg
STAPELHOOGTE	8.500 mm
MAX. DRAAGVERMOGEN (LSP 600 MM)	6.000 kg
MAX. LAADVERMOGEN OP MAX. HOOGTE	6.000 kg
MAX. LAADVERMOGEN OP MAX. REIKWIJDTE	2.200 kg
MAX. RIJSNELHEID	20/30/40 km/u
TREKKRACHT ²	91 kN
LOSBBREKKRACHT OP DE SHOVEL ³	85 kN

DIESELMOTOR

TYPE	Stage V Cummins B4.5-C165 FR95723 Nominaal motorvermogen: 123 kW/2,200 tpm
NABEHANDELING UITLAATGASSEN	DOC + SCR + DPF
VERPLAATSING	4,5 l
MAX. KOPPEL	763 Nm
MOTOROLIE	SENlube MOTOR LONGLIFE 5W-30-LA
TYPE	Fase III Cummins QSB4.5 FR96169 Nominaal motorvermogen: 119 kW/2,200 tpm
VERPLAATSING	4,5 l
MAX. KOPPEL	624 Nm
MOTOROLIE	SENlube MOTOR LONGLIFE 5W-30-LA

MOTOROLIE

DIESELTANK	160 l
HYDRAULISCHE OLIETANK	140 l
SCR-TANK	16 l

HYDRAULISCH SYSTEEM

BEDRIJFSPOMP	Load-Sensing axiale zuigerpomp met variabele verplaatsing
OPBRENGST	200 l/min
WERKDRUKBEREIK	310 bar
OPBRENGST ZH1 ⁴	tot 180 l/min
HIJSEN	7 s
ZAKKEN	6 s
UITSCHUIVEN	5,5 s
INSCHUIVEN	5,5 s
INKANTELEN	3 s
UITKANTELEN	3 s

KRACHTOVERBRENGING

STUURHOEK	36°
BLOKKEERDIFFERENTIEEL	100% inschakelbaar op achteras
HANDREM	intern hydraulisch bediende rem
PARKEERREM	hydraulisch bediende veerremcilinder

1) in overeenstemming met ISO 6016 (gewicht van de machine met alle standaarduitrusting, zonder lading, met een volle brandstoftank, met andere vloeistoftanks vol [water, hydraulische olie, remvloeistof] en het gewicht van de operator [75 kg ± 3 kg])


2) afhankelijk van de machineversie

3) berekend

4) ZH = hulphydraulica

NOMINALE BELASTING EN WERKBEREIK


Gebruik met hefwerk / zonder pendelasvergrendeling

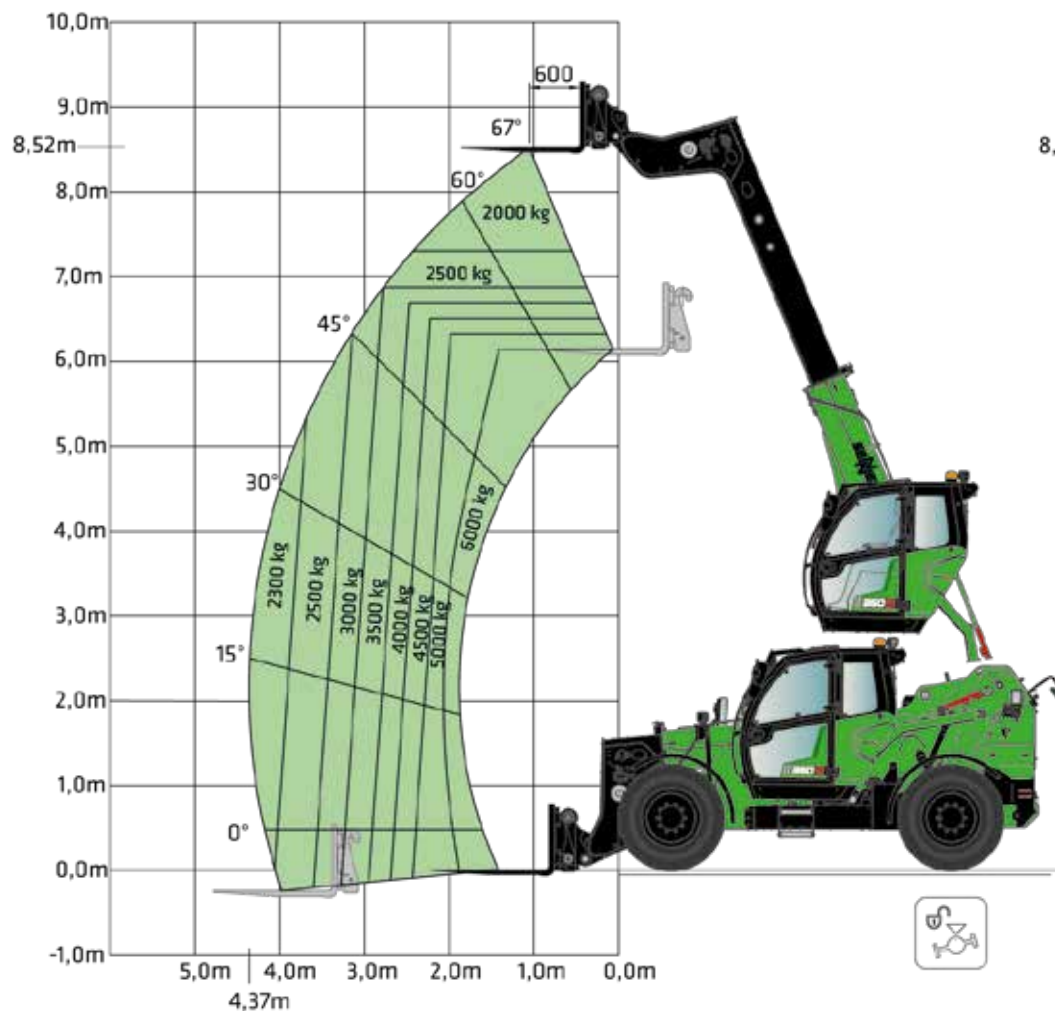

Alle waarden volgens de veiligheidsnorm DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.

Ze gelden voor de SENNEBOGEN standaardhefwerk met een afwijking van max. +/- 5° ten opzichte van horizontaal.

Gebruik met hefwerk / met pendelasvergrendeling

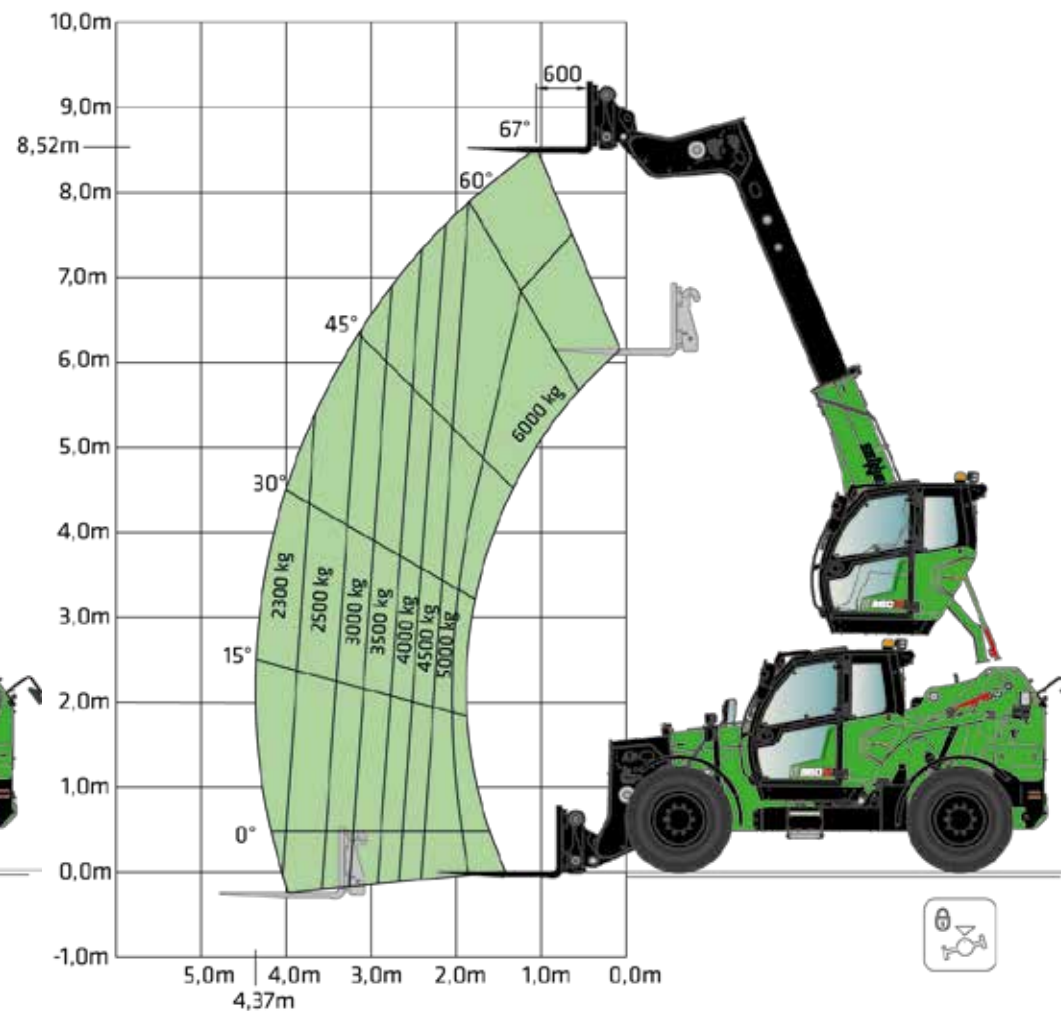

Alle waarden volgens de veiligheidsnorm DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.

Ze gelden voor de SENNEBOGEN standaardhefwerk met een afwijking van max. +/- 5° ten opzichte van horizontaal.

NOMINALE BELASTING EN WERKBEREIK

Werking met shovel / met pendelasvergrendeling



Alle waarden volgens de veiligheidsnorm DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.

Ze gelden voor de SENNEBOGEN standaardhefvoork met een afwijking van max. +/- 5° ten opzichte van horizontaal.

De opgegeven draagvermogens gelden alleen voor het gebruik van de SENNEBOGEN laadschop met 2 m³ laadvolume. De toegestane bulkdichtheden moeten in acht worden genomen. Het eigengewicht van de shovel is in het laadvermogen inbegrepen.

Nuttige lasten moeten in de transportstand worden verplaatst met de arm ingeschoven en neergelaten.

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

BASISMODEL

360 G - SENNEBOGEN G-serie verreiker (Stage V) 123 kW	●
Voorafscheider voor luchtfilter, afscheidingsgraad grove deeltjes ca. 98 %	○
Omkeerbare ventilator	●

UITRUSTING

Heftruckvork	○
Fijnafstelinrichting met zijdelingse druk	○
1,6 m ³ grondscheep met en zonder tanden voor bulkdichtheid tot 1800 kg/m ³	○
3,5 m ³ stortbak voor bulkdichtheid tot 1000 kg/m ³	○
4,0 m ³ stortbak voor bulkdichtheid tot 900 kg/m ³	○
5,0 m ³ stortbak voor bulkdichtheid tot 700 kg/m ³	○
2,5 m ³ laadschop voor bulkdichtheid tot 1200 kg/m ³	○
3,0 m ³ laadschop voor bulkdichtheid tot 1100 kg/m ³	○
2,5 m ³ laadbak met hydr. grijper voor bulkdichtheid tot 1400 kg/m ³	○
3,0 m ³ laadbak met hydr. grijper voor bulkdichtheid tot 1000 kg/m ³	○
6,0 m ³ bulkemmer incl. 3-delige, vastgeschroefde omkeerbare snijkant, voor bulkdichtheid tot 350 kg/m ³ .	○

7,0 m³ bulkemmer incl. uit drie delen bestaande, vastgeschroefde omkeerbare snijkant, voor bulkdichtheid tot 350 kg/m³. ○

Draaibare klemvork, zware uitvoering, incl. montageplaat; Draagvermogen als klem: 3500 kg; Draagvermogen op de vorken (tanden): 4500 kg.

AANDRIJVING EN BESTURING

Standaard heavy-duty-as tot 33 km/h	●
Optionele hogesnelheidsas tot 40 km/h	○
Niveaucompensatie voor hogesnelheidsas	○
Traploze rijaandrijving 20 km/h	●
Traploze rijaandrijving 40 km/h	○
Kruipfunctie en snelheidsbegrenzing	○
Oscillerende asvergrendeling, achteras	○

AANHANGWAGEN BEDIENING

Rangeerkoppeling 7,7 t met handkoppeling	●
Trekhaak 17,2 t met automatische koppeling, in hoogte verstelbaar	○
Persluchtremstelsysteem voor wegslepen	○
Contactdoos 7-polig achter, voor rijden met aanhangwagen	○

BESTUURDERSCABINE EN UITRUSTING



SENNEBOGEN Multicab IV Comfort-cabine met zonnenscherm voor dak en voorruit, interieur en ruitensproeierinstallatie voor, op het dak en achter ●

Veiligheidsgordel / 2 inch	●
Luchtgeveerde, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met lendensteun, in hoogte verstelbare rugleuning en elektrische stoelverwarming	●
Luchtgeveerde comfortbestuurdersstoel met hoge rugleuning, actieve stoelklimaatregeling, dempingsverstelling, lendensteun- en zijkantenverstelling, zittingdiepte- en hellingsverstelling	○
Voorruit cabine met veiligheidsglas	●
Voorruit cabine met kogelwerend glas	○
Veiligheidsbeglazing van hamerglas voor cabineruiten links en rechts incl. deur	○
Dakraam met veiligheidsglas	●
Kogelwerend glas in dakraam	○
FOPS-beschermkap (fase 2)	○
Grille voor voorruit	
Radio/USB, DAB, MP3, Bluetooth	○
Actieve-koolstoffilter voor Multicab IV, 5 filtersets los meegeleverd	○
Handbrandblusser type PD6 (1 stuks)	○
Geheugenfunctie voor de cabine-lift	○
Bediening van de cabinelift via knoppen op het bedieningspaneel	○
Automatische uitschakeling van dieselmotor via stoelcontactschakelaar	○

● standaard ○ optioneel

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Andere opties op aanvraag.

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

AANVULLENDE UITRUSTING

Elektrische motorvoorverwarming 230 V incl. stekkerdoos	☐
Elektrische verwarming voor hydraulische tank, 230 V	☐
Voorafscheider voor luchtfilter, afscheidingsgraad grove deeltjes ca. 98 %	☐
Spiegel rechts en achter	☒
Camerasysteem – basispakket met 1 camera	☒
Camerasysteem – premiumpakket met 2 camera's (achter en bestuurderszijde)	☐
Camerasysteem met personenherkenning	☐
Gemakkelijk toegankelijke centrale smeerstang	☐
Automatisch centraal smeersysteem	☐

HYDRAULISCHE OLIE BIJVULLEN

Hydraulische olie SENlube HYDRO D46	☒
Vulling met bio-olie (PANOLIN HLP Synth 46)	☐
Hydraulische olie SENlube HYDRO POLAR (lage temperatuurolie)	☐

BEDRIJFSSTOFFEN ZONDER HYDRAULISCHE OLIEVULLING

Standaard bedrijfsstoffen	☒
Bedrijfsstoffen met lage temperatuur	☐

UITRUSTING

Demping arm	☐
Vuilschraper voor telescopische arm	☐

EXTRA UITRUSTINGSFUNCTIES

Continubedrijf ZH1*	☐
Continubedrijf ZH2*	☐
ZH3 Hulphydraulica op armkop*	☐
ZH2 extra hydraulisch circuit achter*	☐
Automatische schepterugkeer	☐
Contactdoos voor aanbouwapparatuur voor, 7-polig	☐

VERLICHTING EN RIJWAARSCHUWINGEN

2 ledlampen op basis arm	☐
Allroundverlichtingspakket (incl. StVZO-verlichting)	☐
1 zwaailicht op de cabine	☐
Koplampbeschermer, vooraan	☐

SNELWISSELSYSTEEM

Snelwisselinrichting SENNEBOGEN – hydraulisch	☒
KRAMER-snelwisselsysteem	☐
JCB-snelwisselsysteem	☐
Manitou-snelwisselsysteem	☐
Volvo-snelwisselinrichting	☐

LAKWERK/COATING

Standaardkleur RAL 6018 groen / RAL 9005 Diepzwart	☒
Speciale lak (1 kleur) in RAL-kleur	☐
Speciale lak voor Multicab alleen in RAL-kleur	☐

SENTRACK TELEMETRIESYSTEEM

SENtrack telemetriesysteem incl. verbindingskosten	☒
--	----------------------------------

● standaard ○ optioneel

* ZH = hulphydraulica

KRACHTIGE WERKTUIGHYDRAULICA

KRACHTIGE AANDRIJVING, ZUINIG VERBRUIK

Elke werkfunctie krijgt altijd het hydraulische vermogen dat nodig is om optimaal te werken. Onmiddellijke signaalverwerking tussen de joystick en het hoofdbedieningsblok zorgt voor een gevoelige en responsieve werking van alle hydraulische functies van de machine.

Naast de hoofdfuncties – hefcilinder, kantelcilinder, telescoopcilinder en hefcabine – regelt de werkhydraulica ook de extra hydraulische aansluitingen even effectief.

UITGERUST VOOR VELE TOEPASSINGEN



Hulphdraulica 1 (ZH1)

Voor het snel en eenvoudig aansluiten van opzetstukken (standaard)

KORTERE CYCLUSTIJDEN, BETERE MATERIAAL- VERWERKINGSPRESTATIES GEGARANDEERD

- ✓ Maximaal hydraulisch vermogen voor de vereiste werkfuncties
- ✓ Geoptimaliseerde snelheid voor het uitschuiven van de arm, het heffen van de telescooparm en de rijdynamiek

SHOVELS

Met SENNEBOGEN-shovel krijgt u speciaal voor onze verreiker geoptimaliseerde werktuigen, die voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van de machine.

Onze shovels zijn ontworpen voor de zware werkomstandigheden in de recyclingindustrie. De robuuste constructie met zeer slijtvaste materialen en geharde componenten en de vorm- en zwaartepuntopimalisatie bieden ideale voorwaarden voor langdurige continue belastingen.

Benut het volledige potentieel van onze verreiker met SENNEBOGEN-shovels:

- ✓ Benutting van de maximale losbreekkraft en nuttige last
- ✓ Lager brandstofverbruik
- ✓ Verminderde belasting van de aandrijflijn
- ✓ Kortere laadcycli
- ✓ Meer werkcomfort en veiligheid met de neerduwbak



GRONDSCHEP

1,6 m³ met en zonder tanden

Bulkdichtheid: tot 1,8 t/m³

Gewicht schop: ca. 610 kg

LAADSCHEP

2,5 m³ voor bulkdichtheid tot 1,2 t/m³
(schopgewicht: ca. 870 kg)

3,0 m³ voor bulkdichtheid tot 1,1 t/m³
(schopgewicht: ca. 960 kg)

HOLD-DOWN SHOVEL

2,5 m³ incl. aan de onderzijde vastgeschroefd omkeerblad voor bulkdichtheid tot 1,4 t/m³ (schopgewicht: ca. 1480 kg)

3,0 m³ incl. aan de onderzijde vastgeschroefd omkeerblad voor bulkdichtheid tot 1,0 t/m³ (schopgewicht: ca. 1560 kg)

LIGHT-GOODS SHOVEL

3,5 m³ voor bulkdichtheid tot 1,0 t/m³ (schopgewicht: ca. 840 kg)

4,0 m³ voor bulkdichtheid tot 0,9 t/m³ (schopgewicht: ca. 920 kg)

5,0 m³ voor bulkdichtheid tot 0,7 t/m³ (schopbreedte: ca. 3000 mm)

6,0 m³ bulkdichtheid van ca. max. 0,35 t/m³ (bakgewicht/-breedte: 1500 kg; 3000 mm)

7,0 m³ voor bulkdichtheid tot 0,35 t/m³ (bakgewicht/-breedte: ca. 1650 kg; 3000 mm)

BANDEN

Prestaties beginnen waar de machine de grond raakt. Ongeacht de toepassing is de keuze van de juiste banden cruciaal voor maximale veiligheid en efficiëntie.

Wij helpen u bij het kiezen van de ideale bandenoplossing voor uw behoeften. Vertrouw op onze expertise om prestaties, veiligheid en levensduur te optimaliseren.



VREDESTEIN ENDURION: Pneumatische band

500/70 R 24



KENMERKEN	Superieur rijcomfort, langere levensduur
BOUW	Versterkte zijwanden met een robuuste romp
TOEPASSING	Agrarisch en industrieel gebruik met veel weg- en grindverplaatsingen



MAXAM MS709 SOLID: Massieve rubberen band

14.00-24



KENMERKEN	Uitzonderlijke slijtvastheid, soepele werking en hoge veerkracht
BOUW	Speciaal loopvlakmengsel voor maximale duurzaamheid onder extreme omstandigheden
TOEPASSING	Recyclingfabrieken, schrootplaatsen en andere zware toepassingsomgevingen



MAXAM MS503: Pneumatische band (L5 Industrial Rock)

17,5 R25



KENMERKEN	Superieure bescherming tegen insnijdingen, perforaties en schade aan de zijwand onder extreme bedrijfsomstandigheden
BOUW	Robuust ontwerp voor hoge draagkrachten, met extra diep loopvlak voor maximale snij- en slijtvastheid
TOEPASSING	Schrootplaatsen, steengroeven en veeleisende recyclingtoepassingen



TRELLEBORG TH500: Pneumatische band

500/70 R 24



KENMERKEN	Hoog rijcomfort, rustige loop en langere levensduur door zelfreinigend loopvlak
BOUW	Robuuste constructie met gesloten midden van het loopvlak voor soepel lopen, open schouderprofiel
TOEPASSING	Zowel landbouw- als industriële toepassingen



APOLLO TERRA PRO 1045: Pneumatische band

460/70 R 24



KENMERKEN	Hoge prestaties op harde oppervlakken, robuust, robuust ontwerp, hoge perforatiebestendigheid
BOUW	Zware stalen bandconstructie met extra zijwandbescherming voor een langere levensduur
TOEPASSING	Geschikt voor harde oppervlakken en landbouwtoepassingen


● standaard ○ optioneel

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Andere opties op aanvraag.

LANGE WIELBASIS.
HOGE STABILITEIT.



AFMETINGEN

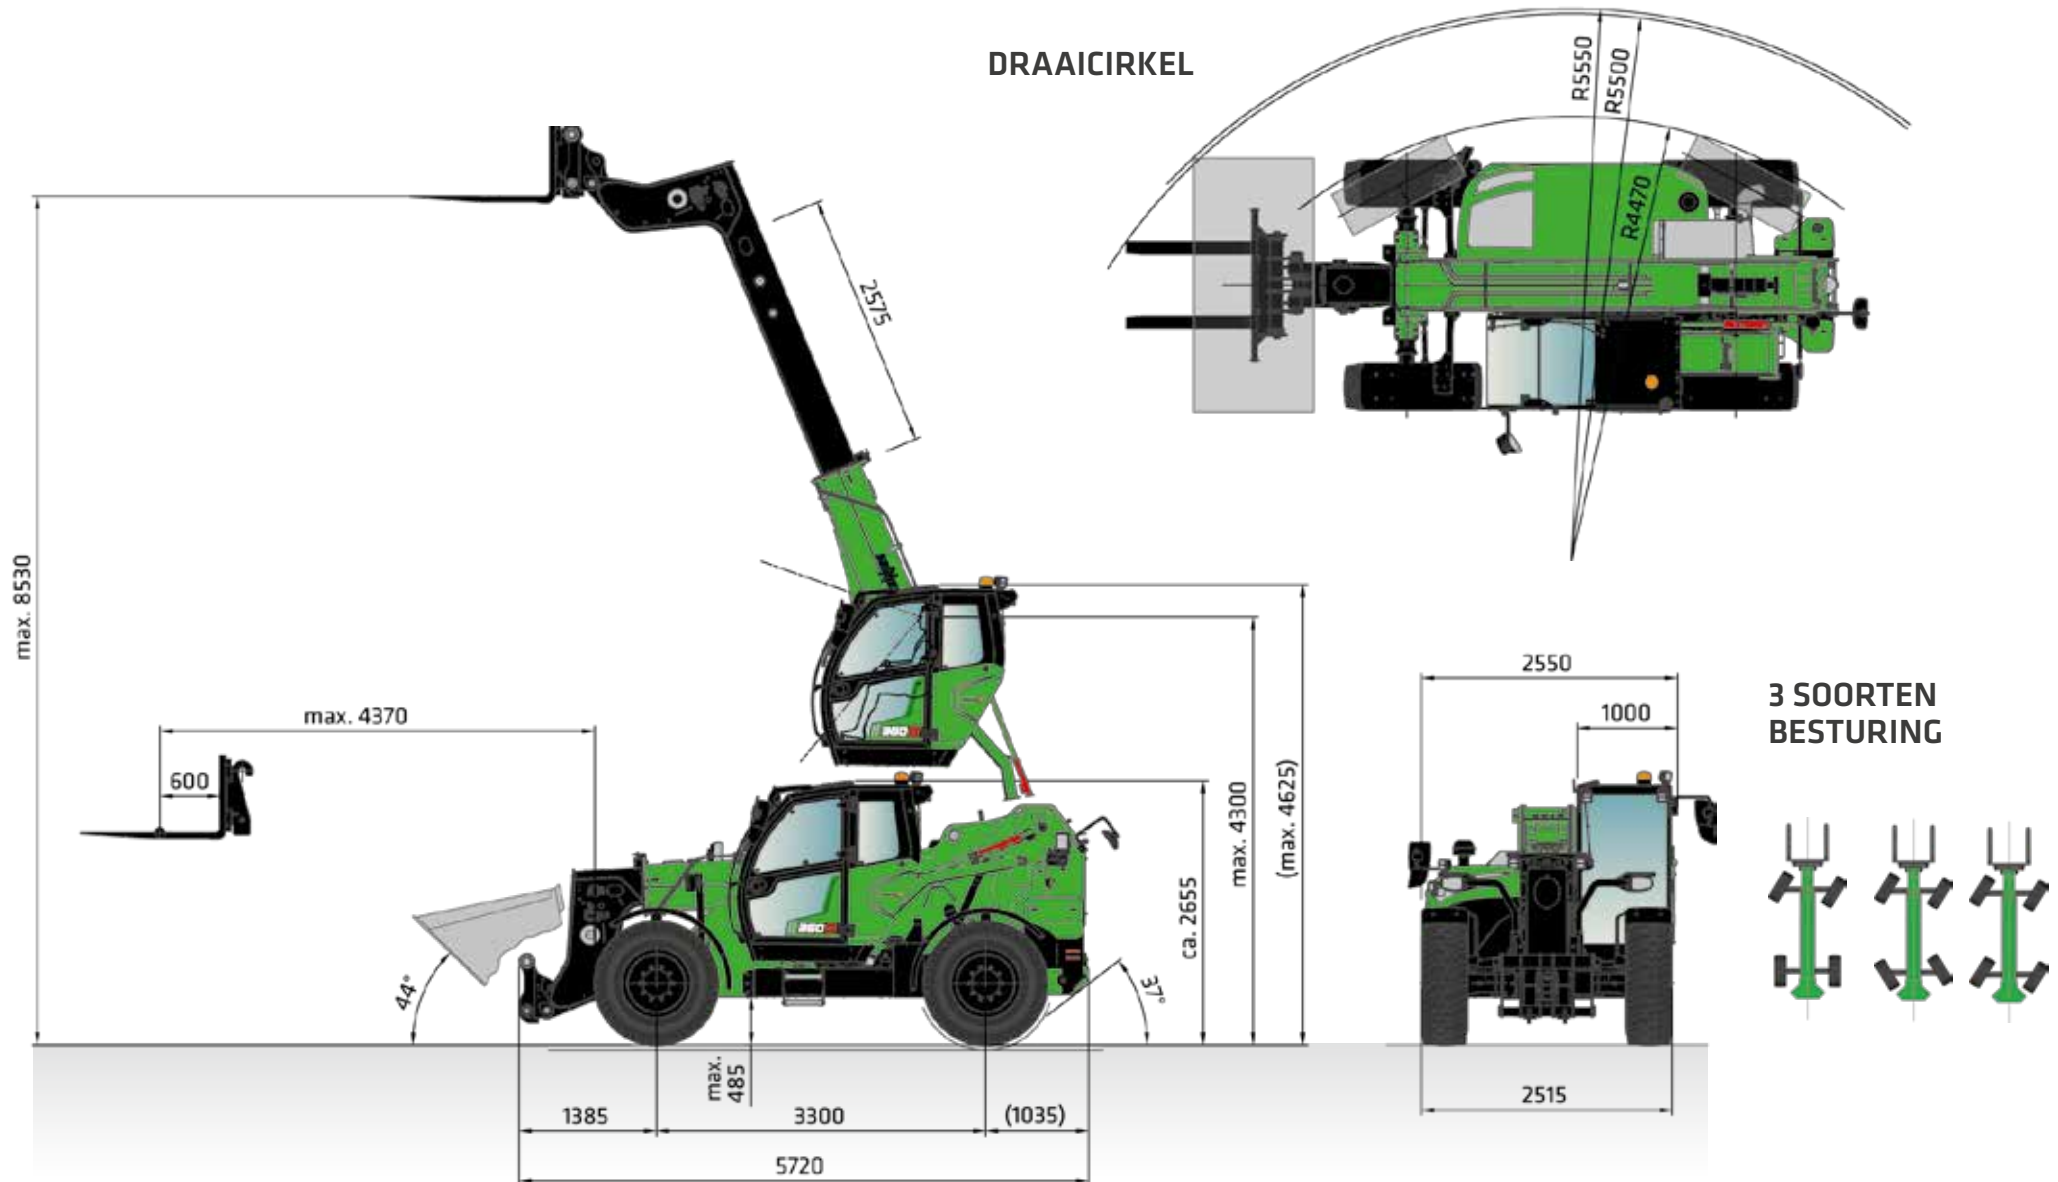


Afmetingen in [mm]. **CLASSIFICATIE:** Vorkheftruck met variabele reikwijdte – DIN EN 1459
 Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Andere opties op aanvraag.

UW MACHINE. MULTIFUNCTIONEEL.


De SENNEBOGEN 360 G is een echte allrounder. Naast geschikte schoppen en mechanische of hydraulische palletvorken kan hij ook veel andere werktuigen bedienen.

Met de hulphydraulica en de elektrische aansluiting kunnen talrijke nuttige werktuigen veilig en met voldoende vermogen worden bediend.

SNELWISSEL-
SYSTEEM
STANDAARD

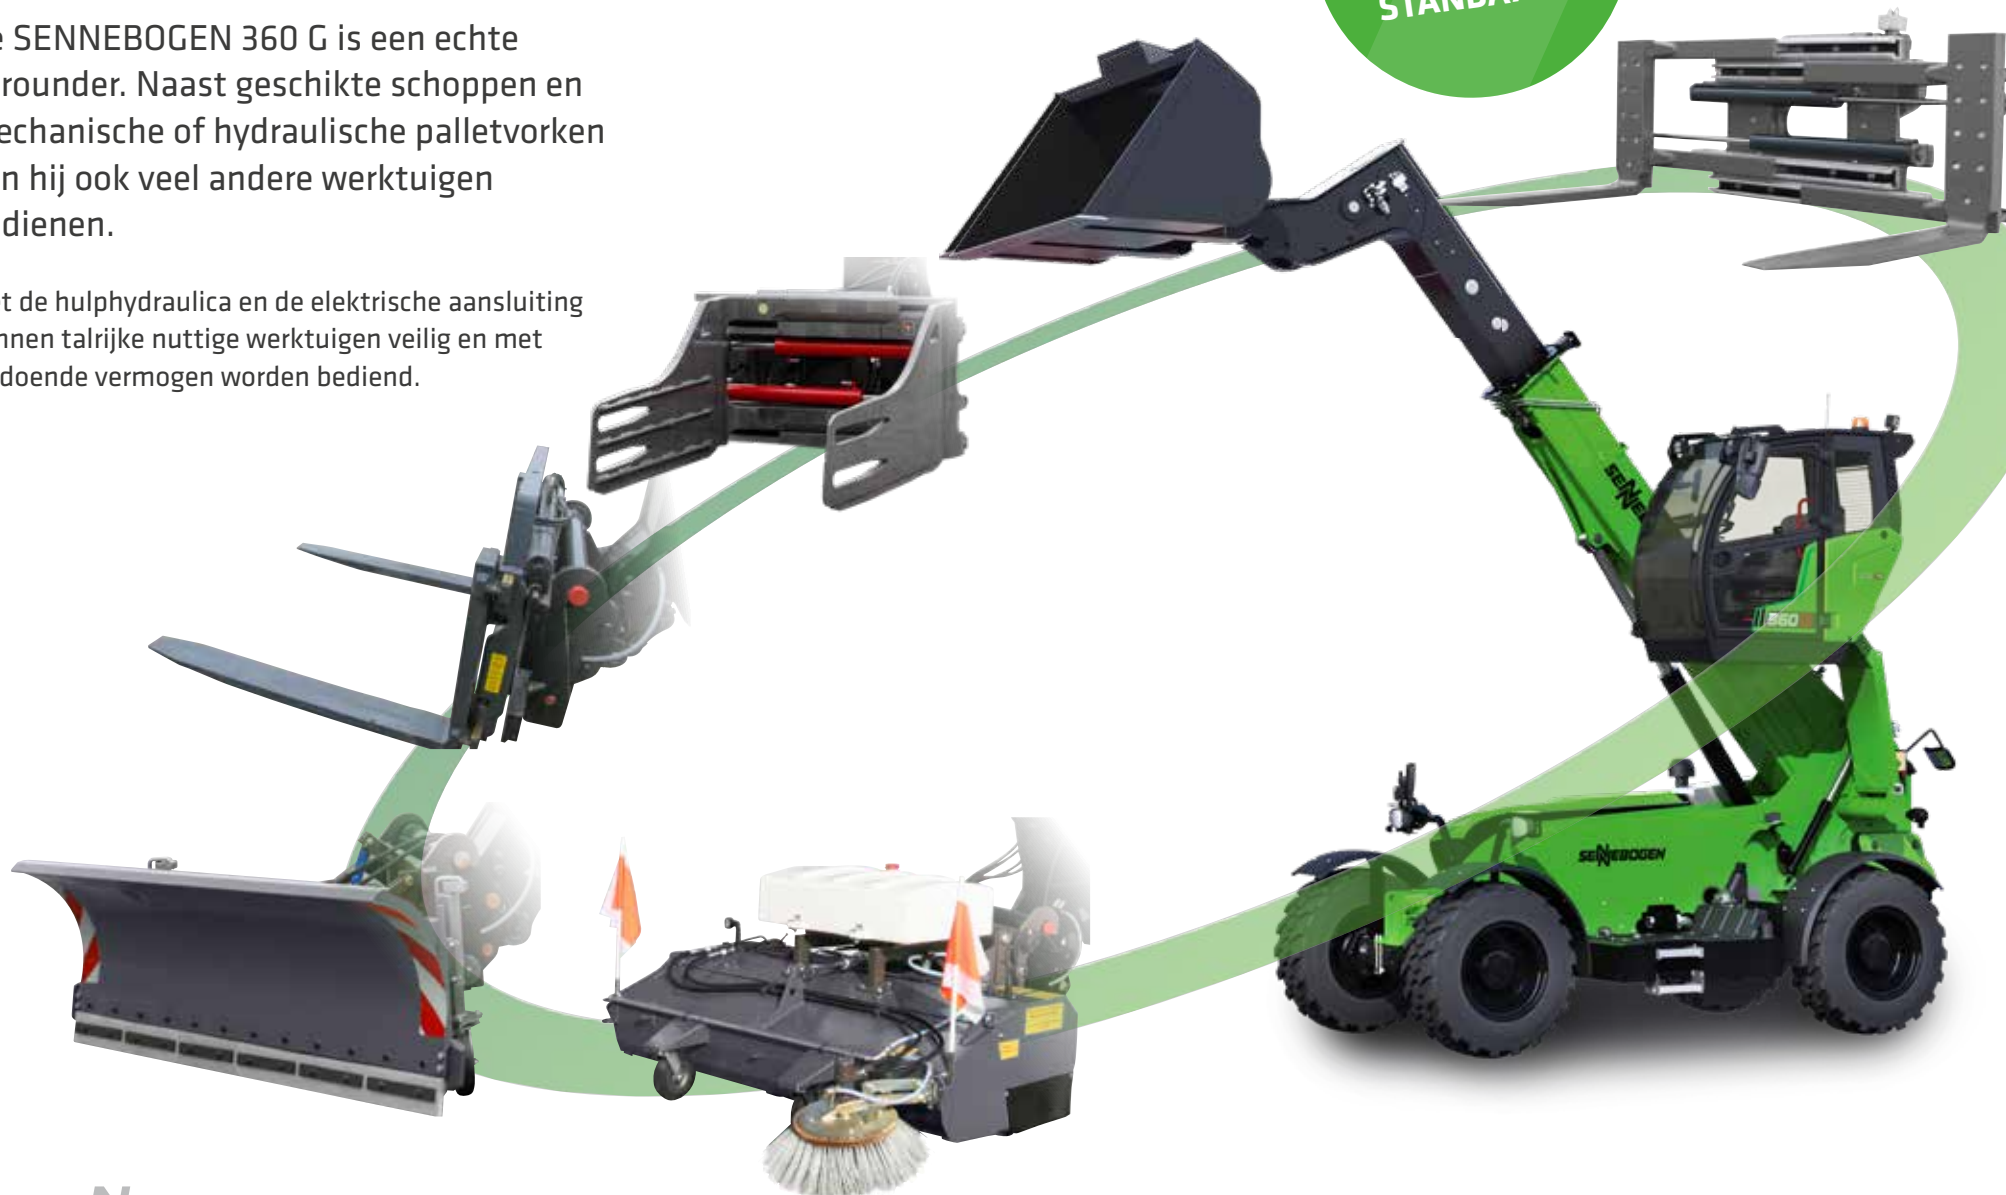

SERVICE: HOU HET EENVOUDIG. MET BEHEERSBARE TECHNOLOGIE.

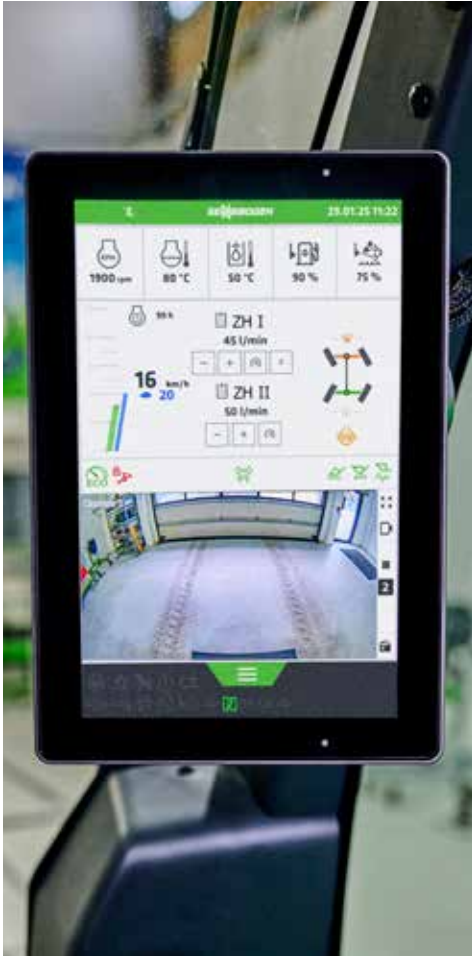

10-inch volledig grafisch touchscreen



Ruime toegang tot de motorruimte met slechts één handgreep. De zijplaat van de motorgondel kan ook worden geopend.



Ons servicecentrum biedt u uitgebreide technische ondersteuning bij het onderhoud en de reparatie van uw machine – telefonisch en ter plaatse.

ONZE SERVICE-FILOSOFIE.



Betrouwbare en praktische technologie maakt het leven gemakkelijker. We vertrouwen op hydraulica, elektriciteit en elektronica waar ze het meest nuttig zijn.



Wij maken u gelukkig, niet afhankelijk. Met kosteneffectieve componenten en minder processtappen kunt u de machine zelf onderhouden.



De centrale elektrische verdelers en elektronische modules vergemakkelijken het onderhoud, de service en, indien nodig, het oplossen van problemen.

UITGEBREIDE GARANTIE

SENNEBOGEN garandeert de stalen componenten van de 360 G (met name het frame en de telescooparm) voor **drie jaar** of **10.000 bedrijfsuren**, wat het eerst wordt bereikt. Praat met uw verkooppartner over deze aanbieding!

HET DRAAIT ALLEMAAL OM ONDERHOUD. EENVOUDIG EN BEGRIJPELIJK.



- 1 Dankzij de dwars gemonteerde motor zijn alle onderhoudspunten gemakkelijk bereikbaar.



- 2 Zeer goede toegang tot de koeler dankzij de inklapbare condensor van de airconditioning.



- 3 De geleiders van de telescopische arm zijn van buitenaf toegankelijk – eenvoudig te onderhouden en gaan lang mee.



- 4 Ruime toegang tot de motorruimte met slechts één handgreep. De zijplaat van de motorgondel kan ook worden geopend.



- 5 Het centrale smeersysteem garandeert een langere levensduur van de machine door continue en geautomatiseerde smeercycli.



- 6 Optimale toegang tot het regelblok.



SENNEBOGEN ACADEMY

Breed in kennis, want succes is gebaseerd op kennis. Bij de SENNEBOGEN Academy vinden we het belangrijk dat die kennis rijkelijk stroomt.

➡ www.sennebogen-academy.com



SERVICE EN ONDERHOUD

Uitgebreide klantenservice. En een uitgebreide levering van reserveonderdelen. Service staat bij ons hoog in het vaandel.

➡ www.sennebogen.com/customer-service



SENTRACK

Efficiënt wagenparkbeheer met SENtrack: Maak gebruik van informatie die anders verborgen blijft en verhoog uw efficiëntie.

➡ www.sennebogen.com/sentrack



VERHUUR & TWEEDEHANDS

Ontdek het unieke aanbod aan verhuurs van SENNEBOGEN Rental & Used.

Hier vindt u uw verhuurmachine:

➡ www.sennebogen-rental-used.com

WORD LID VAN DE CHAUFFEURSCLUB



Hier staan u en uw machine in de schijnwerpers! Exclusieve informatie, het uitwisselen van ervaringen met SENNEBOGEN-bestuurders, en plezier en enthousiasme staan bij ons centraal.

➡ Alle voordelen op www.sennebogen.com/operators-club



**VERHUIZ
GROTE
SPULLEN –
WERK SAMEN
MET ONS!**



meer dan **74**
Jaren ervaring

100 %
Bezoek het familiebedrijf

meer dan **2200**
ervaren vakmensen
wereldwijd

meer dan **180**
Verkoop- en servicepartners wereldwijd

5
productiefabrieken
in Duitsland

boven de **60**
verschillende
Machinetypes



Telescooplader
4-6 t

Balancer
130-300 t

Materiaalomslag
17-460 t

kabelgraafmachine
30-300 t

Rupsbandkraan
50-300 t

Telescoopkraan
16-200 t

havenkraan
300 t

Deze catalogus beschrijft de machinemodellen, de uitrustingsomvang van de afzonderlijke modellen en de configuratiemogelijkheden (standaarduitrusting en opties) van de door SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH geleverde machines. Machineafbeeldingen kunnen optionele en aanvullende apparatuur bevatten. De werkelijke uitrusting kan variëren afhankelijk van het land waarnaar de machines worden geleverd, met name met betrekking tot standaard- en optionele uitrusting en toleranties. Alle gebruikte productaanduidingen kunnen handelsmerken van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH of andere leveranciers zijn en elk gebruik door derden voor eigen doeleinden kan inbreuk maken op de rechten van de eigenaar.

Neem contact op met uw plaatselijke SENNEBOGEN-verkoopspartner voor informatie over de aangeboden uitrustingsvarianten. Gewenste prestatiekenmerken zijn alleen bindend als ze bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn vastgelegd. Leveringsopties en technische kenmerken zijn onderhevig aan wijzigingen. Alle informatie is vrijblijvend. Apparatuur kan worden gewijzigd en voorbehouden. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing, Duitsland. Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing, Duitsland.



SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Duitsland

➔ www.sennebogen.com

VERPLAATS GROTE DINGEN

SALES SENNEBOGEN

Multi Line Sales

☎ +49 (0) 9421 / 540 - 547

✉ telehandler@sennebogen.com

RESERVEONDERDELENCENTRUM

Bestellingen voor reserveonderdelen

✉ spareparts@sennebogen.de

DIENT NA VERKOOP

Technische ondersteuning

✉ service@sennebogen.de